


Presses manuelles hydrauliques

Presses de laboratoire à fonctionnement manuel de 15 et 25 tonnes

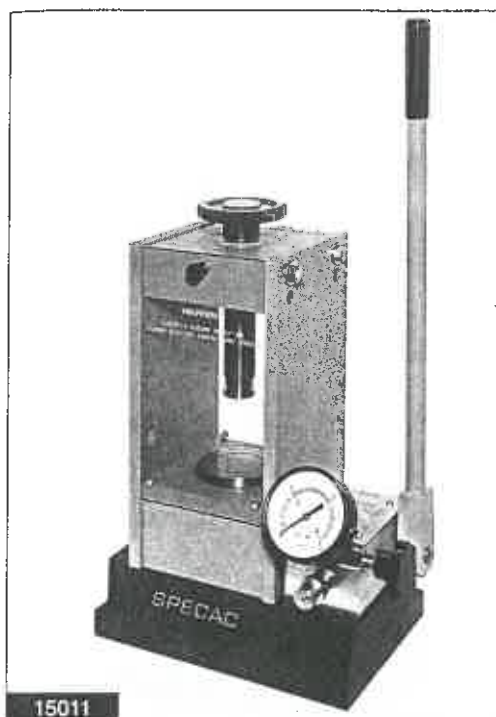

CARACTERISTIQUES

- Réglage de l'appui supérieur
- Valve de contrôle de pression ajustable pour applications répétitives
- Vitres de sécurité en Polycarbonate à l'avant et à l'arrière

APPLICATIONS

- Utilisation de routine pour la préparation des pastilles KBr
- Applications industrielles
- Chimie du solide
- Utilisation en boîte à gants

SPECIFICATIONS

	15 tonnes (15011)	25 tonnes (25011)
Charge maxi sur piston	15 tonnes	25 tonnes
Jauge 3 1/2" graduée	graduations	graduations
toutes les tonnes (1000 kg)	5, 10, 15	5, 10, 15, 20, 25
Ø du plateau du piston	82 mm	82 mm
Ø du piston	86.0 mm	86.0 mm
Course du piston maxi.	22.2 mm	22.2 mm
Course de la vis	92.7 mm	92.7 mm
Ø du plateau supérieur	32 mm	38 mm
Intervalle maximal	159 mm	159 mm
Distance entre piliers	135 mm	135 mm
Hauteur	420 mm	420 mm
Poids	45 Kg	50 Kg
Fonctionnement	Hydraulique manuelle	hydraulique manuelle
Fini	émailée au four	émailée au four

REF.

15011 Presse hydraulique de 15 tonnes

25011 Presse hydraulique de 25 tonnes

15100 Paquet de joints et rondelles de rechange

15101 Huile de remplacement (flacon 1/2 litre)

15051 Kit de conversion pour lecture 0-1 tonne

15061 Kit de conversion pour lecture 0-2 tonnes

15071 Kit de conversion pour lecture 0-5 tonnes