


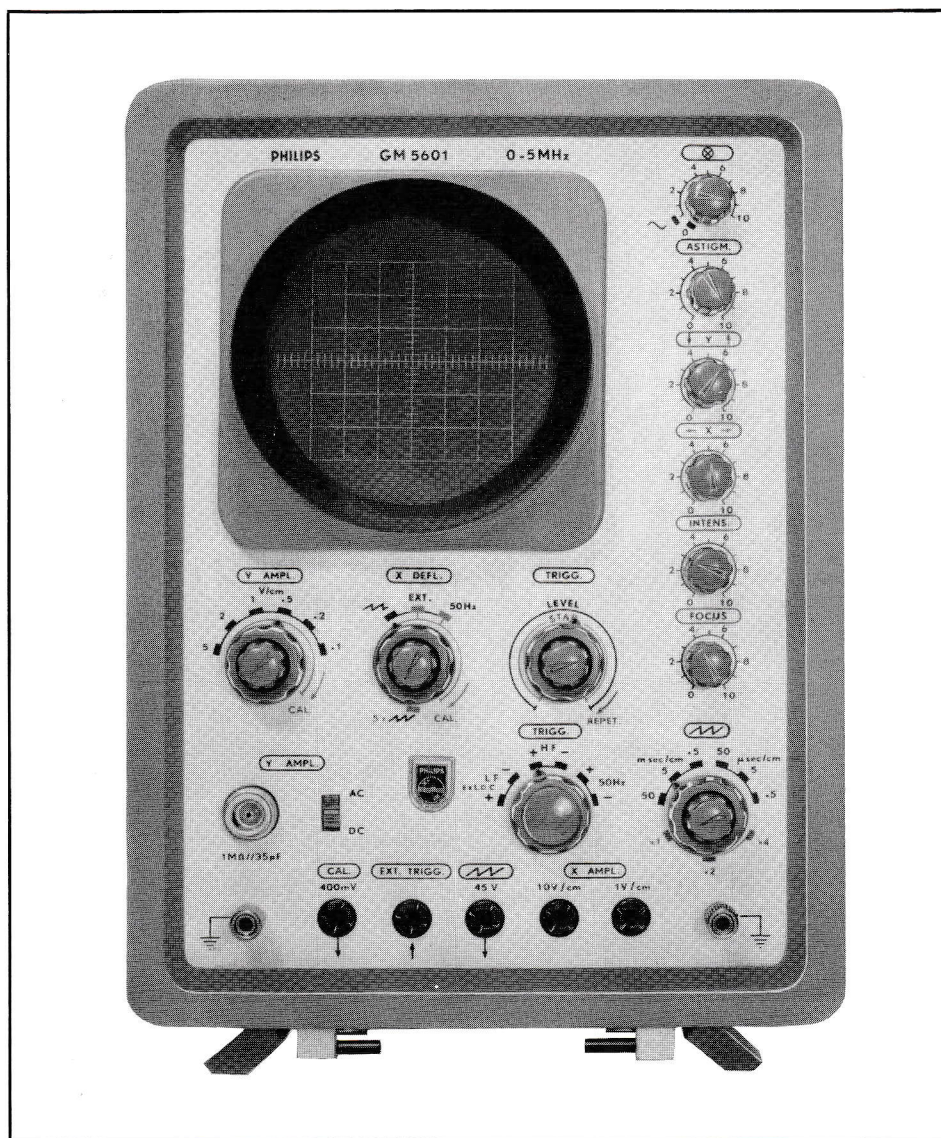

OSCILLOSCOPE HF TYPE GM 5601

Appareil de précision pour le laboratoire et la maintenance d'équipement professionnel.

Amplificateur vertical

Bande passante: du continu à 5 MHz
Temps de montée: 70 ns
Sensibilité: 100 mV/ - 5 V/cm; 6 positions

étalonnées et réglage progressif
Précision: $\pm 3\%$
Tension d'étalonnage: 400 mV tension sinusoïdale écrêtée à 50 Hz
Impédance d'entrée: 1 M Ω //35 pF
Sonde atténuatrice: 10/1 (10 M Ω //7 pF)

Amplificateur horizontal

Bande passante: continu - 200 kHz
Sensibilité: 1 V/cm - 50 V/cm
Impédance d'entrée:
1 M Ω //5 pF (entrée 10/1)
0.1 M Ω //30 pF (entrée 1/1)

Générateur de base de temps

Vitesses de balayage: 0,5 μ s/cm - 200 ms/cm;
18 positions étalonnées
Précision: $\pm 3\%$
Agrandissement: 5 x
Déclenchement: jusqu'à 1 MHz: interne + et -; externe + et -; secteur + et -; niveau et stabilité de déclenchement réglables
Seuil de déclenchement: interne 5 mm de hauteur d'image; externe 1 V

Tube cathodique: type DH 10-78, 10 cm, 3 kV de tension post-accélératrice
Types d'écran: voir page 23

Alimentation

Secteur: 110, 125, et 220 V; 40 - 100 Hz
Consommation: 135 W

Dimensions

Hauteur: 300 mm
Largeur: 215 mm
Profondeur: 400 mm

Poids: 14 kg

Accessoires fournis: câbles, visière
sonde atténuatrice GM 4601 A/10 (voir page 40)

Accessoires livrables: sondes atténuatrices de rapport 20 et 50