

RISTALLOGRAPHIE



S. A. TUBIX

CAPITAL DE 300.000 F.

**24 et 26, rue Martin-Bernard
PARIS-13'**




Tél. GOB. 27-51 et 58-87

Adr. Télégr. VALVIXOL-PARIS

Reg. Com. SEINE 54 8 3202

FABRICATION DE TUBES A RAYONS X ET SOUPAPES

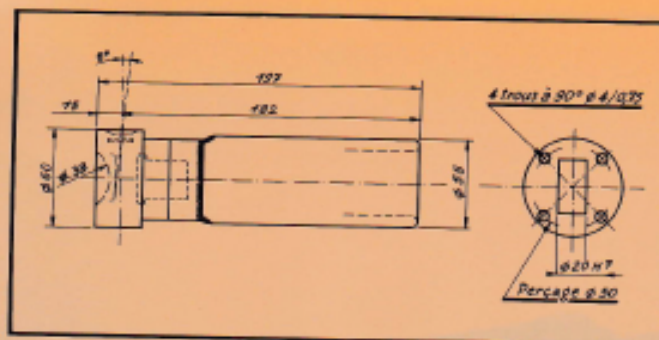



TUBE G.D

DESCRIPTION

Tube de cristallographie à 1 ou 2 fenêtres de Béryllium de 0,5 mm d'épaisseur avec foyer réel de 1×10 mm. ce foyer réel, sous un angle de visée de 6° fournit un foyer optique de 1×1 ou $10 \times 0,1$ mm suivant l'orientation donnée à la cathode lors de la construction du tube. Il doit être précisé à la commande si l'on désire un foyer optique ponctuel ou linéaire (voir feuille n°8 pour passer commande). Ce tube à une épaisseur très faible côté anode, par contre son diamètre est légèrement supérieur au diamètre des tubes GC et GP. Sa conception spéciale en fait un tube plus cher que ses homologues GC ou GP. Il ne se fabrique pas avec les foyers fins, mais peut avoir les cibles classiques en cuivre, etc --- ou molybdène. Il se monte uniquement dans la gaine GDM. Le refroidissement de ce tube est assuré par l'eau de ville sous un débit de 4 litres minute. Les charges admissibles et les caractéristiques filament sont celles des tubes GC correspondants.

N° 3



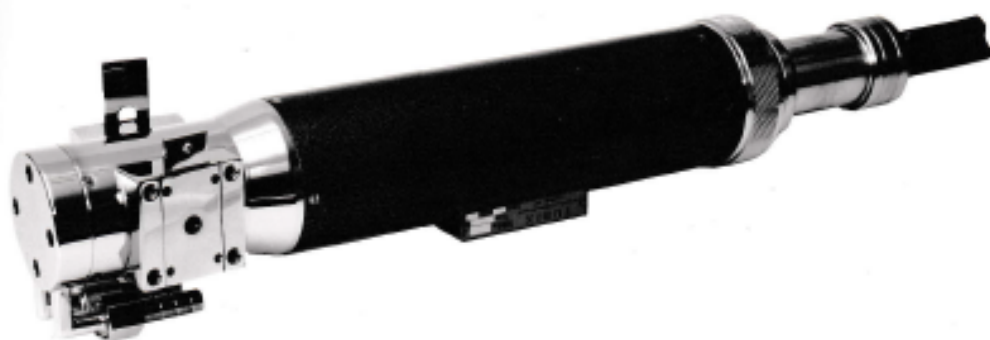

TUBIX