


KENOTRONS

Caractéristiques physiques

DÉSIGNATION	Tension max. inverse en Kv	INTENSITÉ mA.		CHAUFFAGE (valeurs approx.)			
		Régime continu	Régime instantané	Régime continu		Régime instantané	
				Volts	Amp.	Volts	Amp.
AK 53	25	2,5	—	2,5	8,9	—	—
AK 54	125	15	—	7,3	7,1	—	—
AK 55	150	25	350	7,2	8,5	9,1	9,8
AK 56	125	25	700	12	11,6	15,8	13,5
AK 57	125	100	700	12	11,6	15,8	13,5
AK 58	200	25	350	7,2	8,8	8,8	10,1
AK 60	225	25	350	7,4	8,6	8,9	9,7
AK 61	225	25	700	12,6	11,4	16,6	13,4

Dimensions d'encombrement

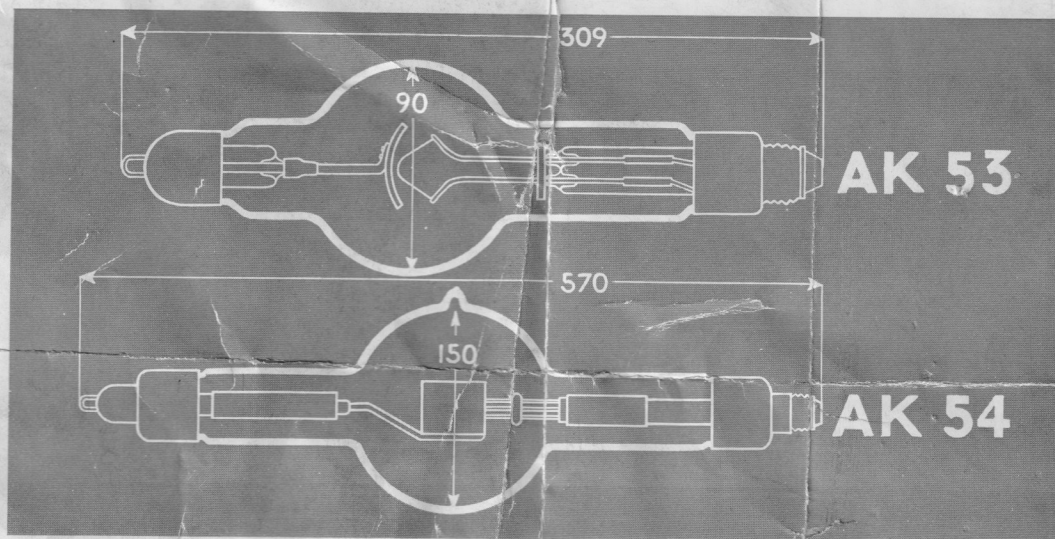

Cotes approximatives en mm.