

III - CARACTERISTIQUES

En galvanomètre :

Résistance intérieure : 160 Ω .

Résistance extérieure critique : 1 000 Ω .

Sensibilité : $15 \cdot 10^{-9}$ amp./mm d'échelle (ou $83 \cdot 10^{-9}$ amp./division).

Période : 1 seconde.

En balistique :

Résistance extérieure critique : 130 Ω .

Sensibilité : $8 \cdot 10^{-8}$ coulomb/mm ou $0,65 \cdot 10^{-6}$ coulombdiv.

Période : 12 secondes.

Calibres pour toute l'échelle :

En courant continu :

15 μ A, 150 μ A, 1,5 mA, 15 mA, 150 mA, 1,5 A, 7,5 A,

15 mV, 150 mV, 1,5 V, 15 V, 75 V, 300 V.

Résistance : 6 666 ohms/volt.

En alternatif :

150 mA, 300 mA, 750 mA, 1,5 A, 3 A, 7,5 A, 7,5 V, 15 V, 75 V, 150 V, 300 V, 750 V.

Résistance : 1 000 ohms/volt.

Les bornes du cadre sont directement accessibles sur la platine arrière.

IV - PRECISION


Classe 1,5 en continu.

Classe 2,5 en alternatif.

V - PRESENTATION

Boîtier métallique étanche aux poussières de $490 \times 480 \times 170$ mm.


Poids : 16 kg.

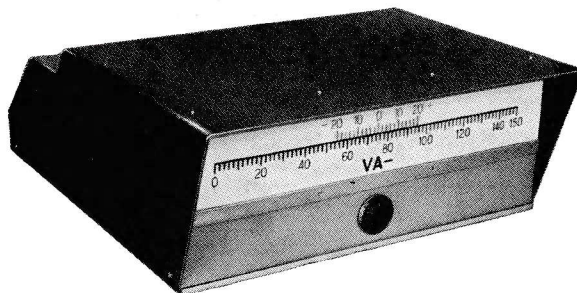


VI - GARANTIE

Cet appareil est garanti pendant une période de un an contre tout vice de construction éventuel.

NOUS VOUS RAPPELONS :

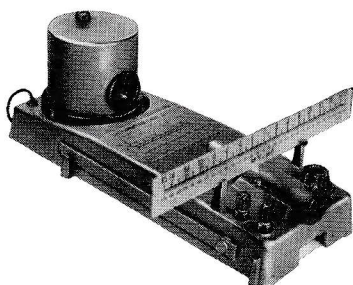

Galvanomètre G 600

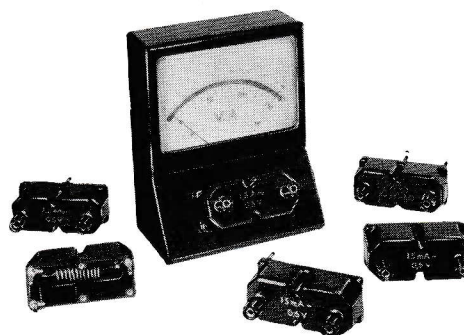

Voltampèremètre d'enseignement H 590