
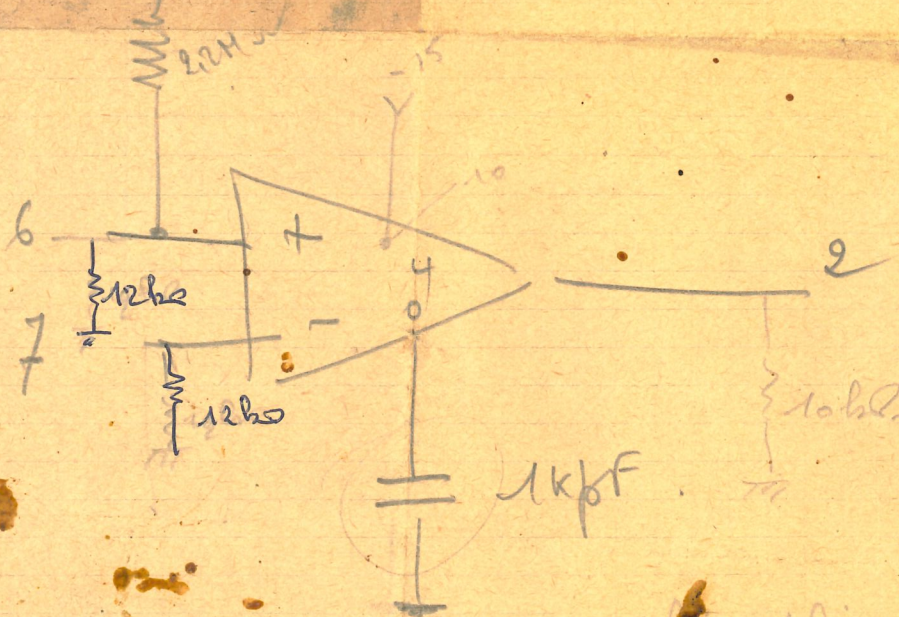
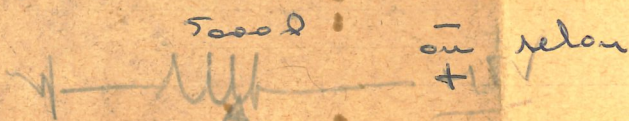


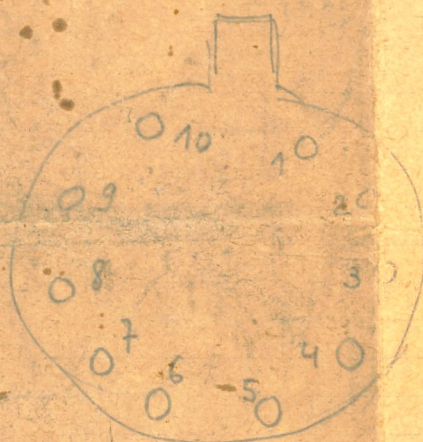


- 1 -
- 2 - Sortie
- 3 + 15V
- 4 Compensation
- 5 -
- 6 - Entrée +
- 7 Entrée -
- 8 } Compensation
- 9 }
- 10 - - 15V

C.R. Appliquer CR entre entrée 7 et Compensation 9.

par ex. ss CR gain 8-9000.
 $R = 170 \text{ } \Omega \text{ } \rightarrow 1000 \text{ bande } 70 \text{ kHz}$
 avec R charge entre 2k et 10k.

niveau sortie 0.

159 only

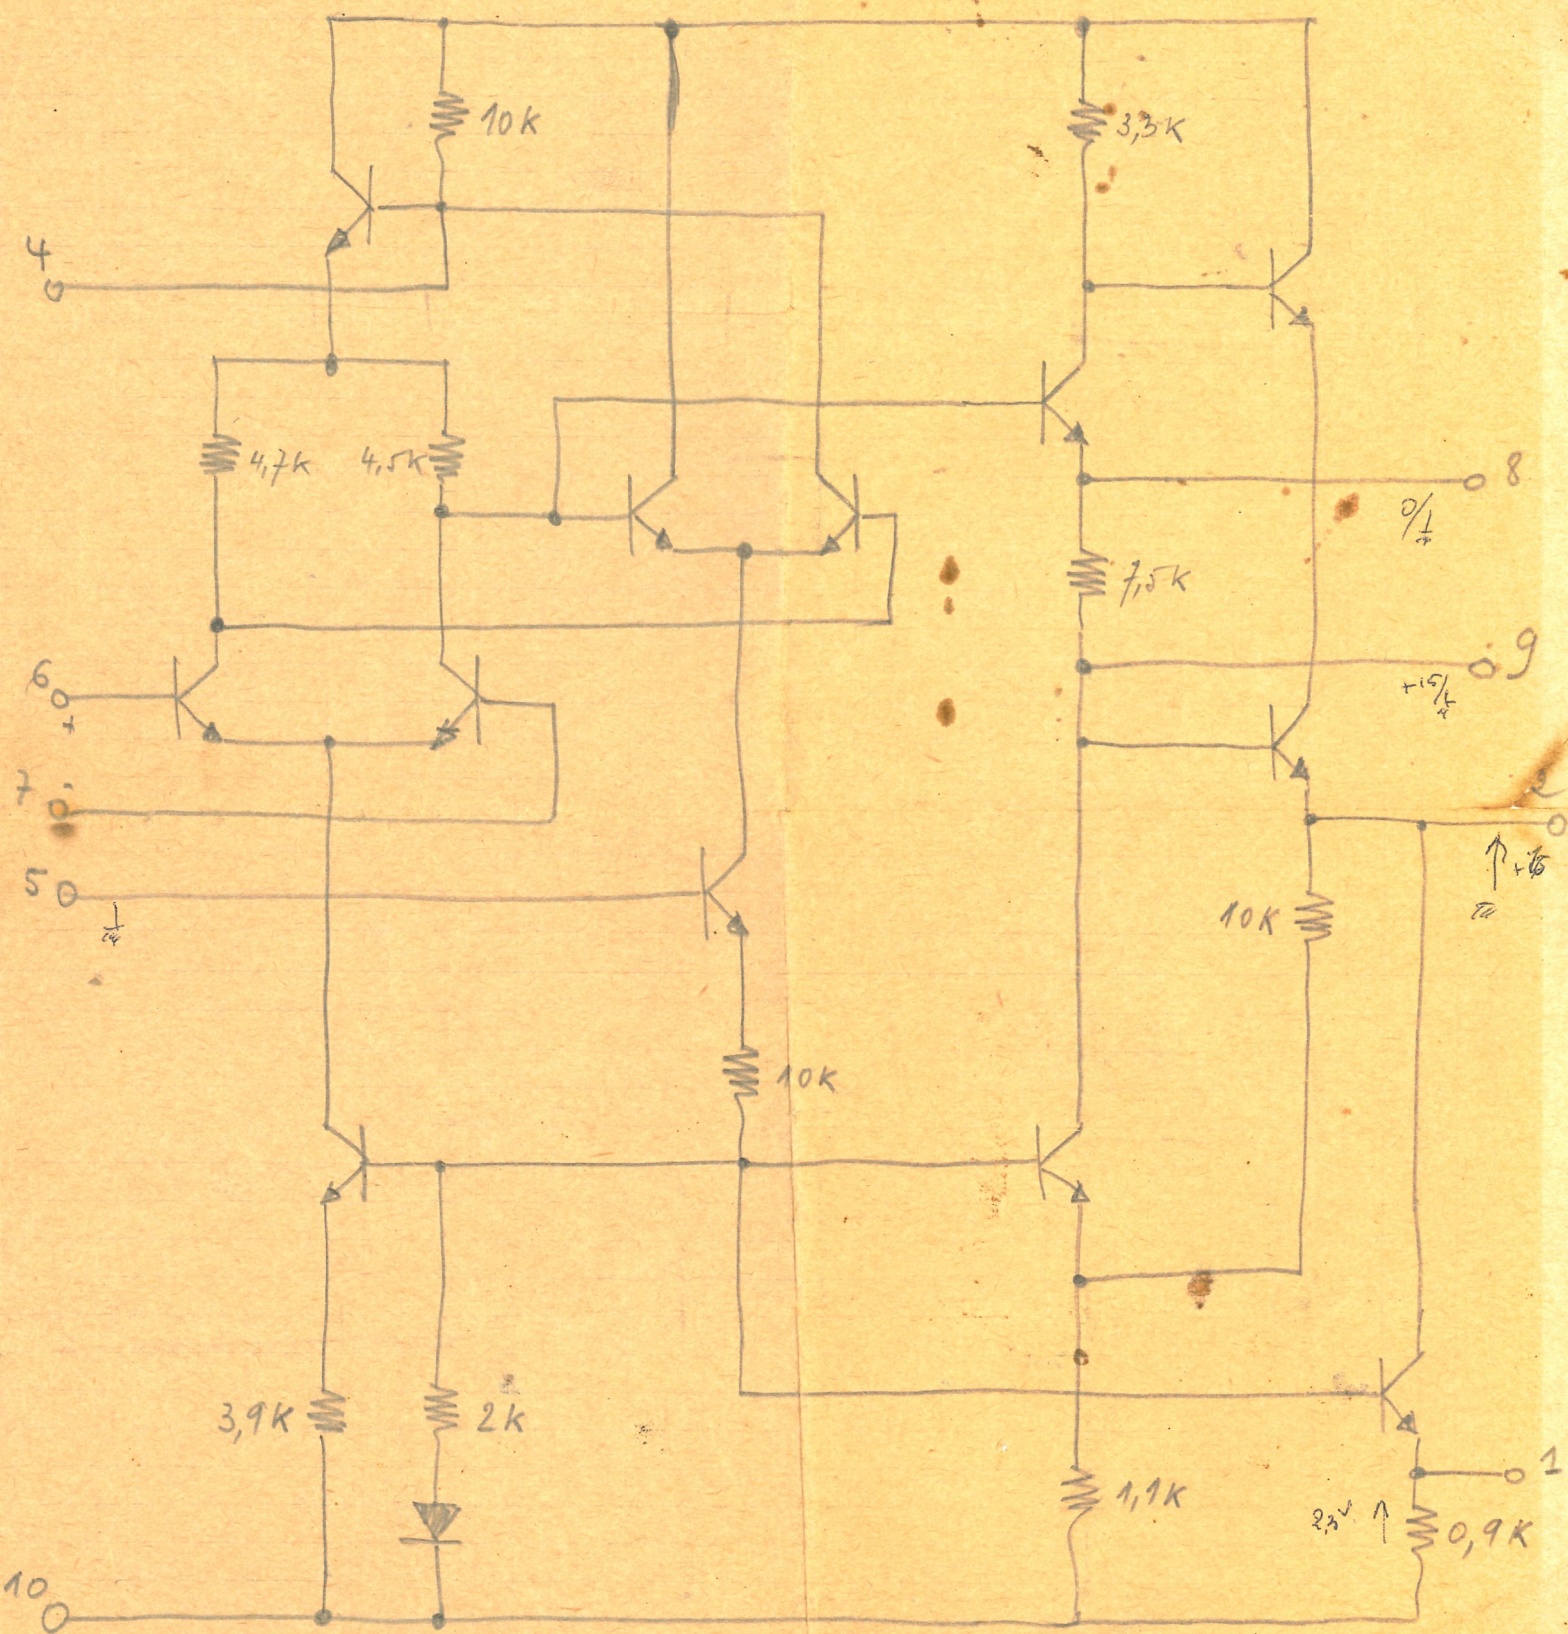

697-31

V	0	10	20	30	40	50	60	70	80
$\frac{I}{gA}$	0		0,2			0,26			
C	160 pF	34	25	20	17,8	16,4	15	13,9	13,1

	90	100
$\frac{I}{gA}$		0,37
C pF	12,4	11,7

$$R_s = \frac{0,8}{\frac{1}{100}} \approx \underline{\underline{8 \Omega}}$$

697-5

V	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
T			0,27			0,35					0,45
C		34,5	25	21,2	18,2	16,4	15	14,8	13,4	12,8	12,1

V	200	300	400
$\frac{I}{gA}$	0,5	0,65	2,5 //

$$R_s = \frac{1,5}{\frac{1}{100}} = \underline{\underline{15 \Omega}}$$