

10-STAGE PHOTOMULTIPLIER  
PHOTOMULTIFICATEUR A 10 ETAGES  
10-STUFIGER PHOTO-ELEKTRONENVERVIELFACHER

Photocathode: Semi-transparent, head-on, with optically flat and parallel surfaces

Cathode photoélectrique: Semi-transparent, du côté supérieur du tube, surfaces optiques planes et parallèles

Photokatode: Halbdurchsichtig, für frontalen Lichteinfall, mit optisch planparallelen Flächen

Minimum useful diameter

20 mm

Diamètre utile minimum

Minimaler nützlicher Durchmesser

Spectral response

See page PC in front of this section

Réponse spectrale

Voir page PC en tête de ce chapitre

Spektrale Empfindlichkeit

Siehe Seite PC am Anfang dieses Abschnitts

Wavelength at maximum response

Longueur d'onde à la réponse max.

4200 Å ± 300

Wellenlänge bei der max. Empfindlichkeit

N<sub>k</sub>

=

30 µA/lm<sup>1</sup>)

k = Photocathode; Photokatode

Secondary emission electrode(Dynode)

S = Electrode à émission secondaire(Dynode)

Sekundäremissions-elektrode(Dynode)



Base, culot, Sockel: SPECIAL 13-p

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm

incident radiation  
radiation incidente  
einfallende Strahlung



<sup>1</sup>) Measured with a tungsten lamp having a colour temperature of 2870 °K

Mesuré avec une lampe à tungstène d'une température de couleur de 2870 °K

Gemessen mit einer Wolframlampe mit einer Farbtemperatur von 2870 °K

|              |             |   |                    |
|--------------|-------------|---|--------------------|
| Capacitances | $C_{a-S10}$ | = | 3 pF               |
| Capacités    | $C_a$       | = | 5 pF <sup>2)</sup> |
| Kapazitäten  |             |   |                    |

Limiting values (Absolute limits)  
 Caractéristiques limites (Limites absolues)  
 Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

|               |   |      |                    |
|---------------|---|------|--------------------|
| $V_b$         | = | max. | 1800 V             |
| $I_a$         | = | max. | 1 mA               |
| $W_a$         | = | max. | 0,5 W              |
| $V_{k-S1}$    | = | min. | 180 V              |
| $V_{Sn-Sn+1}$ | = | min. | 80 V <sup>3)</sup> |
| $V_{a-S10}$   | = | min. | 80 V               |

Operating characteristics  
 Caractéristiques d'utilisation  
 Betriebsdaten

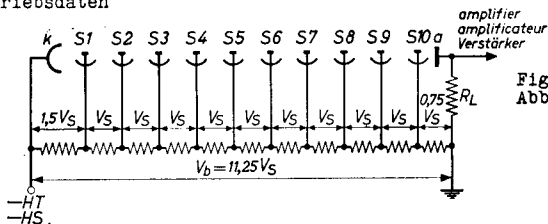


Fig.1  
Abb.1

For the minimum voltages between the various electrodes see under "Limiting values"

Pour les tensions minimum entre les diverses électrodes voir les "Caractéristiques limites"

Für die Mindestspannungen zwischen den verschiedenen Elektroden siehe unter "Grenzdaten"

If the tube is used for gamma spectrometry  $V_{k-S1}$  should be 2Vs

Si le tube est utilisé pour la spectrométrie gamma,  $V_{k-S1}$  doit être de 2Vs

Wenn die Röhre für Gammaspektrometrie verwendet wird, soll  $V_{k-S1}$  gleich 2Vs sein

<sup>2)</sup> Anode to all other electrodes

Entre l'anode et toutes les autres électrodes  
 Zwischen Anode und allen übrigen Elektroden

<sup>3)</sup> Voltage between two consecutive dynodes

Tension entre deux dynodes consécutives  
 Spannung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Dynoden

Typical characteristics (See fig.1)  
 Caractéristiques types (Voir fig.1)  
 Kenndaten (Siehe Abb.1)

$N_a$  ( $V_b = 1800$  V;  $V_s = 160$  V) = 30 (min. 15) A/lm

Anode dark current ( $N_a = 15$  A/lm)

Courant d'obscurité anodique ( $N_a = 15$  A/lm) = max.  $100 \times 10^{-9}$  A

Anodendunkelstrom ( $N_a = 15$  A/lm)

Limit of linear response of  $I_a$  /light flux

Limite de la réponse linéaire de  $I_a$  /flux lumineux

Grenze der linearen Wiedergabe von  $I_a$  /Lichtstrom

according to fig. 1 at

selon la fig. 1 à

nach Abb. 1 bei


$I_{ap} = 5$  mA

according to fig. 2 at

selon la fig. 2 à

nach Abb. 2 bei

$I_{ap} = 10$  mA

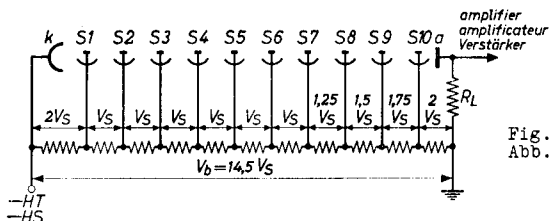



|      | 52AVP |            |
|------|-------|------------|
| page | sheet | date       |
| 1    | 1     | 1959.03.03 |
| 2    | 2     | 1959.03.03 |
| 3    | 3     | 1959.03.03 |
| 4    | FP    | 1999.12.29 |