


0000-0001-9300-0000

I Inter général combiné 4 X 40 A.
I Inter Poste - Combiné 5 X 15 A.
I Inter amples/I-D 2 X 15 A.
I Discontacteur D R T - D D -Groupe Are XENON.
I Prise de courant bi-polaire 5 A.
I Prise de courant tri-polaire 15 A.

Groupe pour lampe IMHON 2500W.
Santour triphasé 220/380.
Rotor vertical monté sur roulements à
billes (GRAIBSH & VIE), entretien nul

Avec discontacteur de protection
et rhéostat d'excitation réglant le
débit de la lampe.

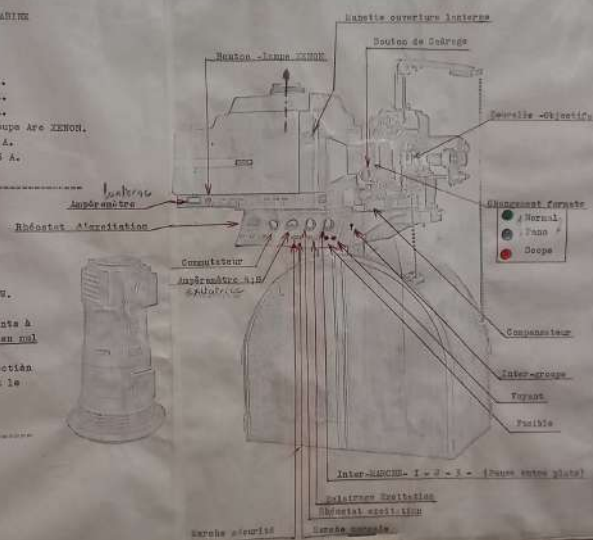

PAGE FOLD FIFTH 25 - 10 mm.

CONFIDENTIAL FBI FILE

Carter has prévu pour recevoir les deux hélices 1600 m.
Séquence automatique par pompe d'irrigation et autres
visières.

Filtre à huile.

Système de chauffage fins entièrement le brûleur de crudi
sans s'alignement du conduit de projection.

Tout est automatisé, tout ce qui est automatiquement, comme la
projection, les ans et le moteur, sans le système de filer.

Moteur triphasé alimenté par 220/380 V, l'éclairage est réalisé
lumin., complètement automatique couple entièrement auto-
régulé.

POURVILLE à trois porte-objets - Éclairage par six tubes
néoniques à deux vitesses.
Support à deux lampes rotatives.
Commandement de feux et de l'éclairage par un seul bouton de
commande à trois positions séparées, (Quelque la direction
de la lumière).

Le tour de la spirale est rigoureusement égal. Les
tourments équilibrés statiquement et dynamiquement. Ils
sont rigides. Les tourments pré-équilibrés, les tourments-
tourments ont un équilibre parfait. Les tourments-
tourments ont un équilibre parfait. Les tourments-
tourments ont un équilibre parfait.

TABLE 1. *Continued*

STAGIONE da 1° Aprile - 3.000 ore di funzionamento.
Innanzitutto dei differenti organi a 1° parte classe
speciale.

BASE SOLO MIXTE 35 - 16 mm.

=====

PROJECTEUR F E D I X I E

Carter bas prévu pour recevoir les deux bobines 3400 mm.
Graissage automatique par pompe. Circulation et niveau
visibles.

Filtre à huile.

Système de cadrage fixe maintenant de débiteur de croix
dans l'alignement du couloir de projection.

Volet de sécurité électrique coupant automatiquement la
projection, le son et le moteur, en cas de cassure du film.

Moteur triphasé incorporé 220/380 V., démarrage en trois
temps. Accouplement mécanique souple entièrement métal-
lique.

TOURELLE à trois porte objectifs - Réglage par vis micro-
métrique à deux vitesses.

Support d'anamorphoseur relevable.

Changement de formats instantané par un seul bouton de
commande à trois positions séparées, ajustant la dimension
de la fenêtre.

Lecteur bloc optique incorporé rigoureusement aligné. Masse
tournante équilibrée statiquement et dynamiquement. Piste
réglable. Excitatrices pré-réglées. Compensateur- huile
assurant un défilement parfait. Galets guides expansibles
évitant le jeu latéral de la pellicule.

LECTEUR MAGNETIQUE - _____ piste 35 mm.


VIDANGE de l'huile - 3.000 heures de fonctionnement.

Graissage des différents organes à l'huile blanche
spéciale.

=====

PROJECTEUR HORTSON " NORMANDIE " 16 mm

Bobines 1500 m. 16 mm.

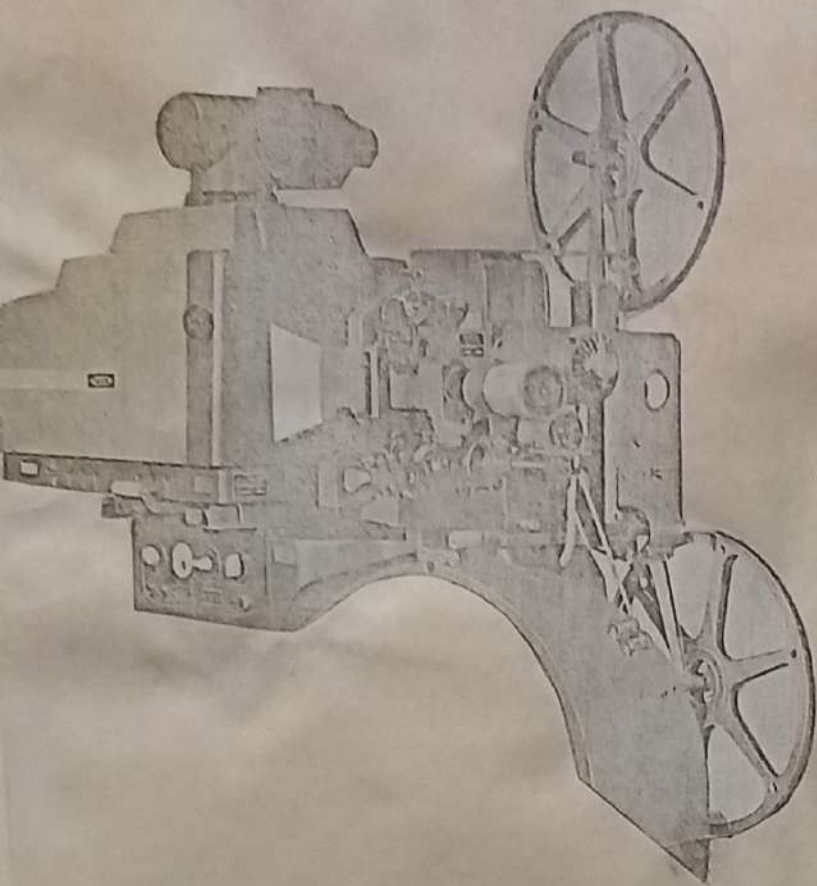

Entrainement du film par tambour et croix de malte.

Lecteur Optique à tambour tournant. Compensateur.

Moteur triphasé.

Soufflerie incorporée assurant le refroidissement du couloir de projection.

Support d'anamorphoseur relevable.

Lecteur magnétique.

=====

LANTERNE FEDI XENON 2500

Bâti rigide aluminium coulé - Carcasse entièrement démontable, sans vis ni boulons. - Bloc d'amorçage H.T. - Miroirs 380/II2 rectifiés - Aspirateur de chaleur- Lampe XENON 2500 W. - Ampèremètre .

IMPORTANT : Le carter ne doit être ouvert avant le refroidissement complet de la lampe (Risques d'éclatement de la lampe et de détérioration des miroirs). Pour procéder à l'ouverture du carter se protéger du MASQUE PROTECTEUR spécial en plastique, prendre les gants en cas de manipulation de la lampe.

=====

Ouverture Fenêtre Projection

-  NORMAL 1,33/1
-  PAND 1,75/1
-  SCOPE 2,33/1

Niveau huile 

Etrier de Sécurité

CADRAGE

Lecteur

Amortisseur

Chargement FEDI

Université de Grenoble

TETE
MAGNETIQUE

BOUCLES

