

— LIVRET
DE
CABINE —



UNIVERSITÉ
JOSEPH FOURIER
SCIENCE TECHNOLOGIE INNOVATION
AUDIO VISUEL
B.P. 53 - 38041 GRENOBLE CEDEX

université de Grenoble
Faculté des Sciences
Administration
Service Cinématographie
Domaine Universitaire
38 - SAINT-MARTIN-D'HÈRES

30 cm

30 cm

TABEAU ELECTRIQUE DE CABINE


Tableau ouvrant

- I Inter général combiné 4 X 40 A.
- I Inter Poste - Combiné 5 X 15 A.
- I Inter amplis/T-D 2 X 15 A.
- I Discontacteur D R T - D D -Groupe Arc XENON.
- I Prise de courant bi-polaire 5 A.
- I Prise de courant tri-polaire 15 A.

GROUPE D E F I 100 A.

Groupe pour lampe XENON 2500W.
Secteur triphasé 220/380.
Rotor vertical monté sur roulements à billes (GRAISSE A VIE), entretien nul

Avec discontacteur de protection et rhéostat d'excitation réglant le débit de la lampe.

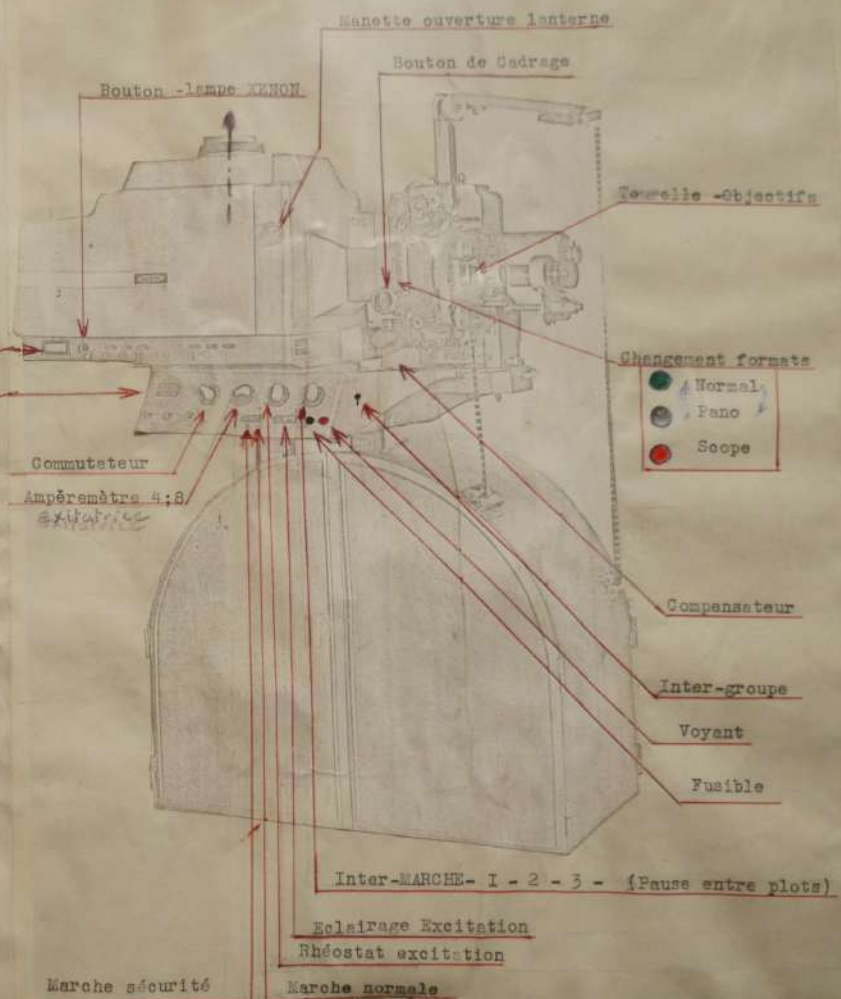

BASE SOLO MIXTE 35 - 16 mm.

PROJECTEUR F E D I X I E

Carter bas prévu pour recevoir les deux bobines 3400 m.
Graissage automatique par pompe.Circulation et niveau
visibles.
Filtre à huile.
Système de cadrage fixe maintenant de débiteur de croix
dans l'alignement du couloir de projection.
Volet de sécurité électrique coupant automatiquement la
projection, le son et le moteur, en cas de cassure du film.
Moteur triphasé incorporé 220/380 V., démarrage en trois
temps. Accouplement mécanique souple entièrement métal-
lique.

TOURELLE à trois porte objectifs - Réglage par vis micro-
métrique à deux vitesses.
Support d'anamorphoseur relevable.
Changement de formats instantané par un seul bouton de
commande à trois positions séparées, ajustant la dimension
de la fenêtre.


Lecteur bloc optique incorporé rigoureusement aligné.Masse
tournante équilibrée statiquement et dynamiquement.Piste
réglable.Excitatrices pré-réglées.Compensateur- huile
assurant un défilement parfait.Galets guides expansibles
évitant le jeu latéral de la pellicule.

LECTEUR MAGNETIQUE - ———— piste 35 mm.

VIDANGE de l'huile - 3.000 heures de fonctionnement.
Graissage des différents organes à l'huile blanche
spéciale.

PROJECTEUR HORTSON * NORMANDIE * 16 mm.

Bobines 1500 m. 16 mm.

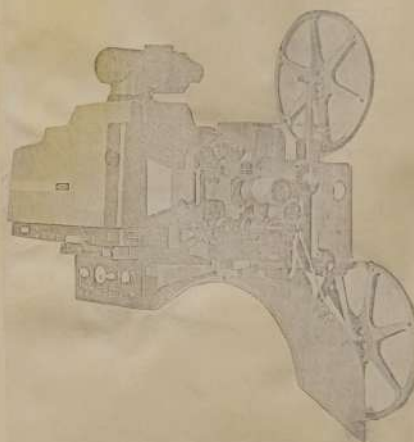

Entrainement du film par
tambour et croix de malte.
Lecteur Optique à tambour
tournant.Compensateur.

Moteur triphasé.

Soufflerie incorporée assu-
rant le refroidissement du
couloir de projection.

Support d'anamorphoseur
relevable.

Lecteur magnétique.

LANTERNE FEDI XENON 2500

Bâti rigide aluminium coulé - Carcasse entièrement démontable, sans vis
ni boulons. - Bloc d'amorçage H.T. - Miroirs 380/112 rectifiés -
Aspirateur de chaleur- Lampe XENON 2500 W. ———— - Ampèremètre .
IMPORTANT : Le carter ne doit être ouvert avant le refroi-
dissement complet de la lampe(Risques d'éclatement de la lampe et de
détérioration des miroirs).Pour procéder à l'ouverture du carter se
protéger du MASQUE PROTECTEUR spécial en plastique, prendre les gants
en cas de manipulation de la lampe.