

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

LECTEUR DE DICTÉES

FICHE N° 14770

Période de fabrication : -

Fabricant : Philips Electronics N.V.

Domaines : Sans domaine

Sous-domaines : Calcul

Organisme : Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux : Métal, Plastique

Description

Le lecteur de dictées Philips est composé d'un boîtier métallique possédant, sur le dessus, une petite trappe pour accueillir des petites cassettes ainsi qu'une série de boutons pour ouvrir la trappe, avancer, reculer, arrêter ou lire la bande. A l'avant, se trouvent deux boutons de réglage. Sur le côté, 3 prises dont 2 pour des casques et la troisième pour une pédale. Il y a également un cordon d'alimentation.

La notice d'utilisation comporte les plans de la machine et sa légende.

Utilisation







Français

Tension secteur

Le lecteur n'est prévu que pour les tensions secteur indiquées sur la plaquette signalétique, fixée sous l'appareil. Il convient pour les fréquences de 50 et 60 Hz.

Prises et organes de commande

- ① prise pour interrupteur à pédale LFH0102
- ② prise pour écouteur LFH0022
- ③ couvercle du logement de cassette
- ④ logement de cassette
- ⑤ haut-parleur - celui-ci est mis hors circuit lors de la connexion de l'écouteur
- ⑥ interrupteur secteur/régulateur de volume - à partir du point rouge, le tourner vers le point blanc pour démarrer l'appareil; le tourner davantage vers la droite pour régler le volume
- ⑦ régulateur de vitesse - le tourner pour régler la vitesse de la reproduction; lorsqu'il est tourné, à partir de sa position médiane, vers la droite, la vitesse augmente et lorsqu'il est tourné, à partir de sa position médiane, vers la gauche, elle diminue
- ⑧ lampe-témoin - celle-ci est allumée tant que le lecteur est en service
- ⑨ touche de bobinage - l'enfoncer pour bobiner la bande rapidement
- ⑩ touche d'écoute - l'enfoncer pour démarrer la bande, si l'interrupteur à pédale n'est pas utilisé

- ⑪ touche d'effacement - l'enfoncer, simultanément avec la touche de rebobinage ou de bobinage, pour effacer rapidement l'enregistrement
- ⑫ touche de rebobinage - l'enfoncer pour rebobiner la bande rapidement
- ⑬ touche d'arrêt - l'enfoncer pour terminer l'enregistrement rapide, l'écoute et le bobinage rapide (l'appareil étant commandé à l'aide des touches) et l'effacement rapide
- ⑭ bouton - l'enfoncer pour ouvrir le couvercle du logement de cassette

Mise en place et enlèvement de la cassette

Mise en place

- Enfoncer le bouton ⑭.
- Tenir une cassette par ses côtés latéraux, pousser la cassette, par son côté ouvert, contre les têtes magnétiques (A) et la faire passer ensuite sur les axes des bobines (B).
- Pousser sur le couvercle pour fermer le logement de cassette.

Enlèvement

- Enfoncer le bouton ⑭.
 - Tenir la cassette par ses côtés latéraux et la retirer des axes. La cassette peut être enlevée à tout moment voulu.
- N.B. Ne pas ouvrir le couvercle du logement de cassette tant que le lecteur n'est pas utilisé.

Reproduction

- Mettre le lecteur en circuit ⑤.
- Mettre une cassette en place.
- Rebobiner la bande ⑫.
- Enfoncer la touche d'écoute ⑩: l'enregistrement est reproduit par l'intermédiaire du haut-parleur.
- a. Si, pour démarrer ou arrêter la bande, on désire utiliser l'interrupteur à pédale, on n'aura pas besoin d'enfoncer la touche à la prise ①. Fonctions de l'interrupteur à pédale: partie droite: démarrage et arrêt, partie gauche: rebobinage.
- b. Si on désire utiliser l'écouteur, celui-ci sera connecté à la prise ②.
- Régler le volume sonore ⑥.
- Régler la vitesse de la reproduction ⑦.
- Après l'emploi, mettre le lecteur hors service ⑥ et le recouvrir de la housse.

Effacement rapide

Pour effacer rapidement un enregistrement, il faudra enfoncer simultanément soit les touches ⑨ et ⑪, soit les touches ⑪ et ⑫, selon l'endroit où se trouve la bobine pleine.

Entretien

Pour conserver le lecteur en bonne état, nous vous conseillons de le faire contrôler et nettoyer régulièrement. Pour assurer cet entretien régulier adressez-vous à votre fournisseur.


Nederlands

Netspanning

De machine mag alleen op de netspanningen aan de onderkant geschikt voor 50 en 60 Hz.

Aansluitbussen en

- ① aansluitbus voor de LFH0102 voetpedaal
- ② aansluitbus voor de LFH0022 koptelefoon
- ③ cassettevak
- ④ cassettevak
- ⑤ luidspreker - wordt afgeschakeld bij aansluiting van de koptelefoon
- ⑥ netschakelaar - de machine kan hiermee worden ingeschakeld of uitgeschakeld
- ⑦ snelheidsregelaar - met de draaiknop kan de snelheid van de band worden geregeld
- ⑧ controlelampje - wordt aangestoken wanneer de machine in gebruik is
- ⑨ vooruitspoelknop
- ⑩ afspelenknop
- ⑪ stopknop
- ⑫ terugspoelknop

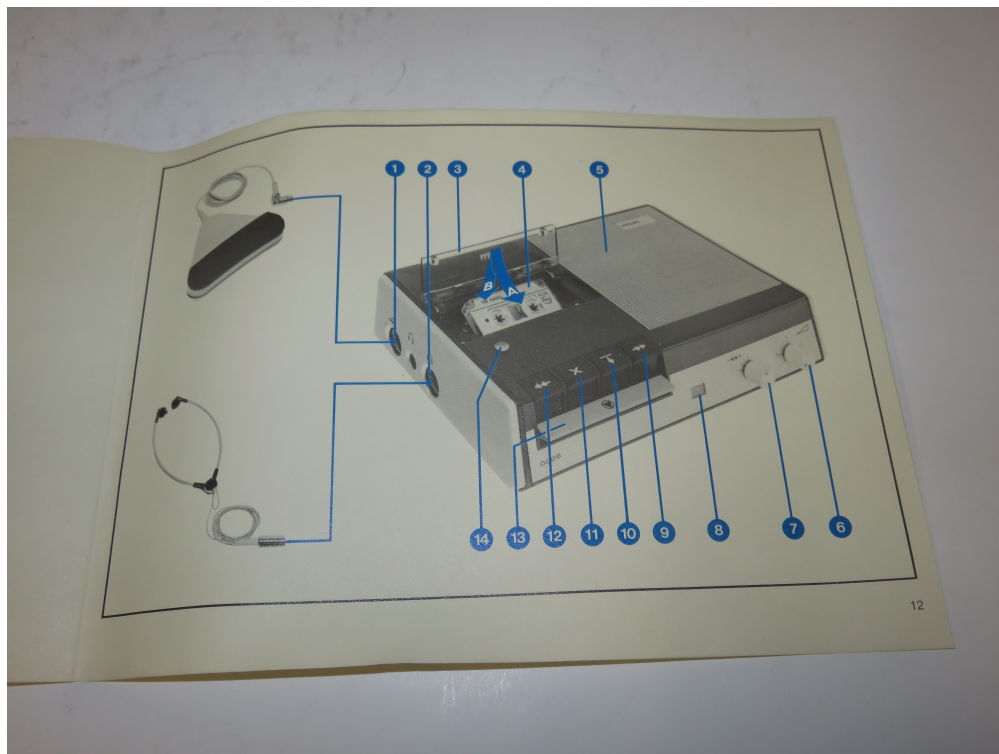

PHILIPS
MADE IN AUSTRIA



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Lecteur de dictées (Philips Electronics N.V.), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=32573>, consulté le 2026-07-23