

FRONTO-FOCOMÈTRE À LECTURES INTÉRIEURES

FICHE N° 6672

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : SRPI-Puteaux

Domaines : Santé

Sous-domaines : Biophysique

Organisme : Université d'Auvergne / Faculté de Pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :


Description

Ce Fronto-focomètre à lectures intérieures SRPI-Puteaux se compose d'une source lumineuse, d'un appui pour le verre, d'un système encreur, d'une lentille de visée constituée d'une petite lunette (monoculaire) avec, au plan focal image de l'objectif, un réticule gradué et un système de lecture des vergences. La vergence de la lentille est mesurée lorsque le test est vu net et elle est calculée en lisant sa position par rapport à la règle graduée. La lentille est centrée lorsque son axe optique coïncide avec l'axe optique de l'appareil. Cette condition est réalisée quand le test occupe la position au centre du réticule. Le système encreur permet de visualiser ce centre en le marquant sur la lentille à l'aide de l'encre, il est actionné grâce à une molette qui se trouve à l'arrière de l'instrument.

Utilisation


Le fronto-focomètre est un microscope utilisé pour le contrôle de la courbure des verres et permet de mesurer la puissance dioptrique des verres.

L'appareil servait pour des travaux pratiques et dirigés. Il a été remplacé par un fronto-focomètre plus moderne.

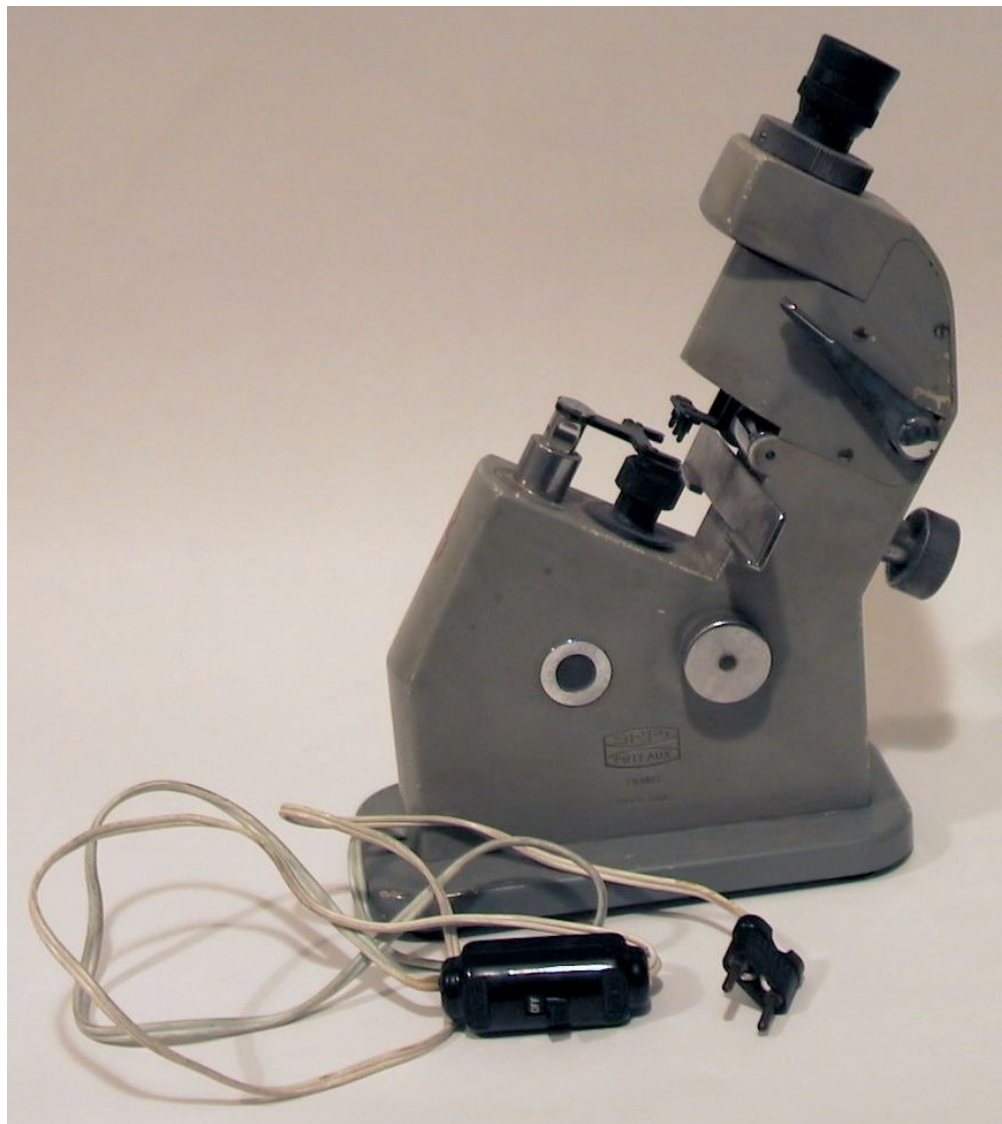





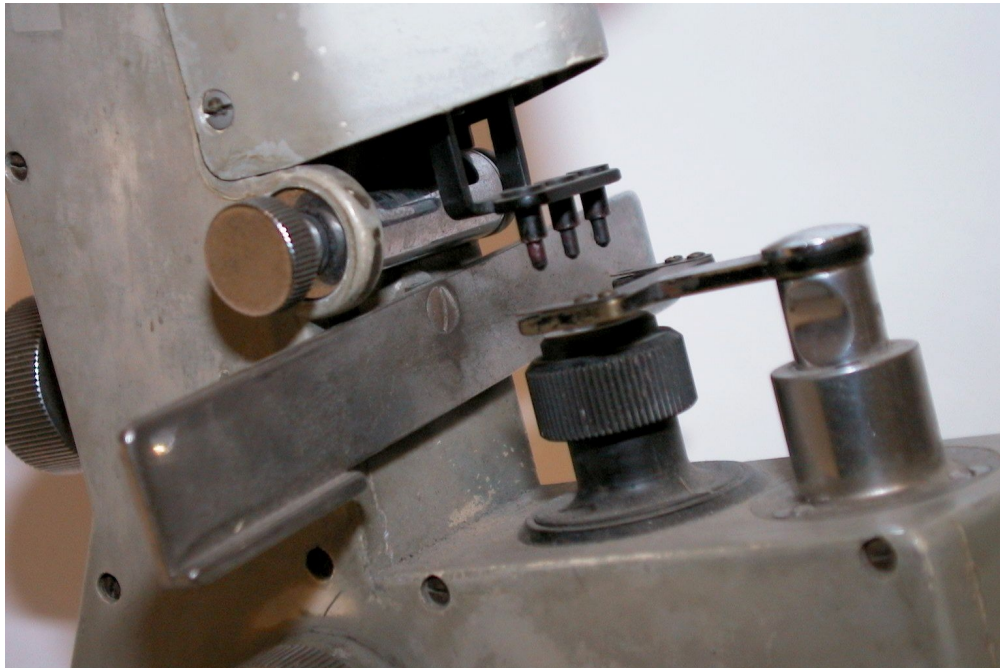

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Fronto-focomètre à lectures intérieures (SRPI-Puteaux), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=12881>, consulté le 2026-07-26