

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE

FICHE N° 6740

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1925-1949

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Biophysique

Organisme : Université d'Auvergne / Faculté de Pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :



Description

Ce système d'éclairage est composé d'une résistance ohmique dont on peut faire varier la valeur. Elle est utilisée pour obtenir une tension variable. Sur une des extrémités du rhéostat se trouvent deux plots pour les mesures. Le rhéostat est fixé sur une planche en bois avec un autre appareil installé au bout d'une tige métallique. Une prise avec un interrupteur est raccordée à cet appareil sur la tige métallique.

Utilisation

L'appareil installé au bout d'une tige était certainement un support de lampe et le rhéostat permettait de faire varier la luminosité. Il était utilisé pour la recherche ou les travaux pratiques et dirigés des étudiants dans l'ancien hôpital (avant 1937).



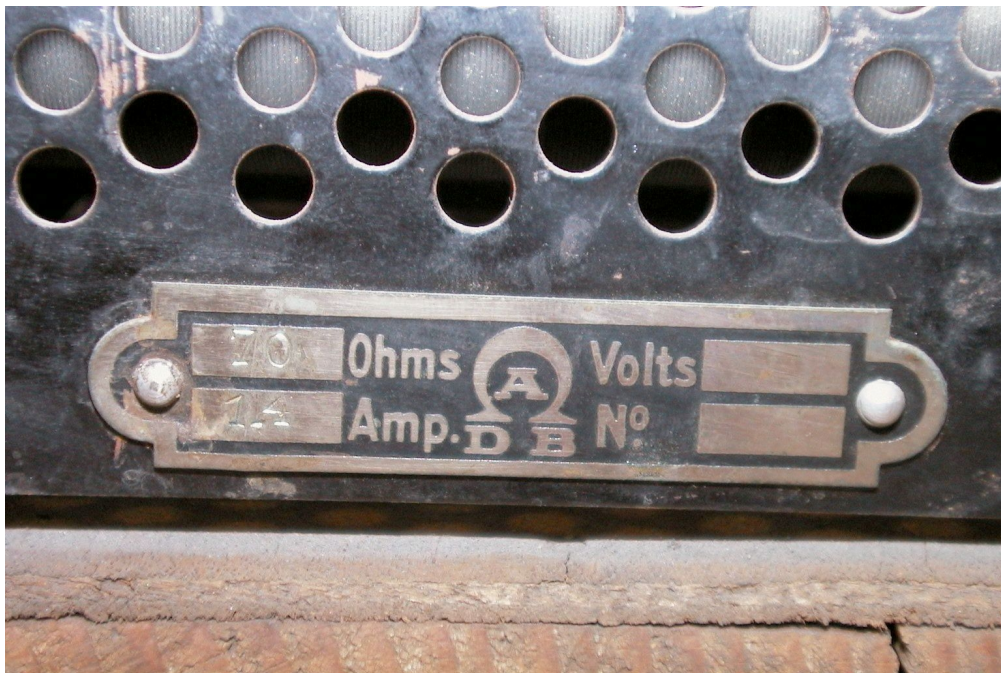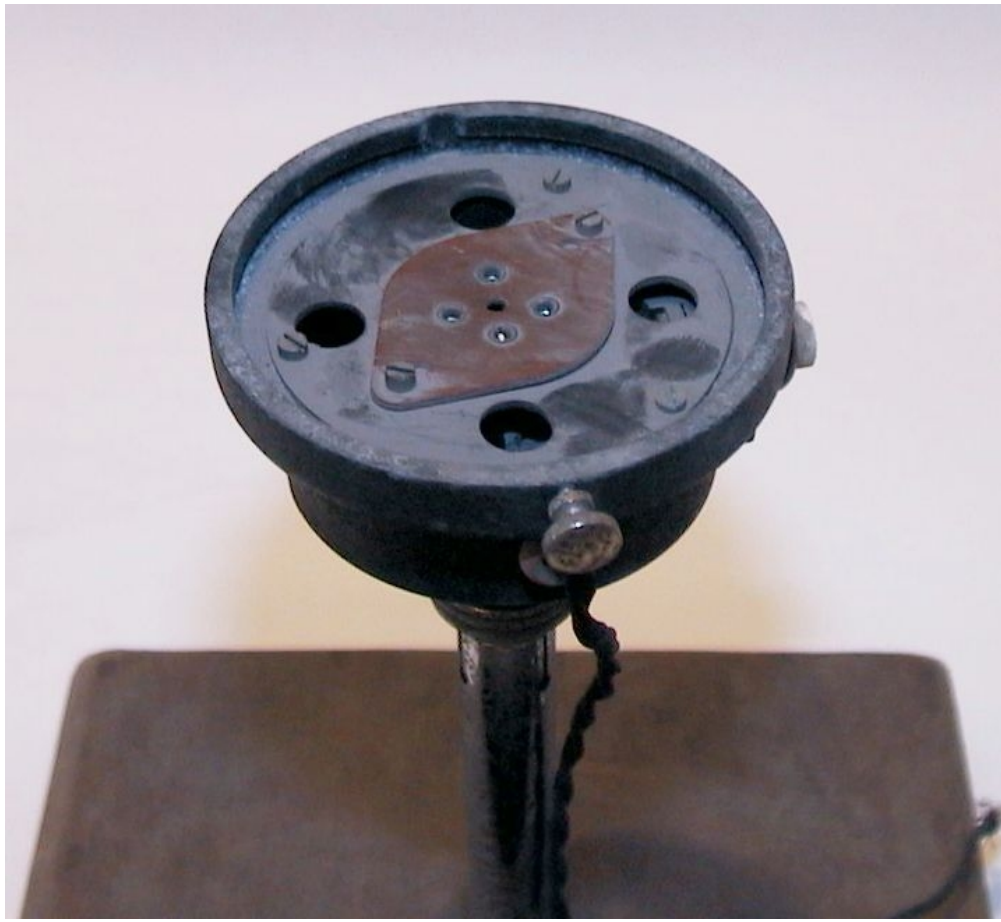





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Système d'éclairage (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=12949>, consulté le 2026-07-26