

PLATINE AVEC MANOMÈTRE

FICHE N° 7244

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Physique

Sous-domaines : Thermique

Organisme : École Supérieure du Professorat et de l'Éducation Clermont-Auvergne

Ville : Chamalières

Modèle :

Matériaux : Métal, Plastique


Description

La platine avec manomètre Eurosap Deyrolle est composée d'un socle possédant quatre pieds. La partie plane du socle constitue la platine sur laquelle un cercle de caoutchouc est installé et peut accueillir une cloche. Au milieu de la platine, un écrou évidé permet de fixer la prise d'air. Sur le côté, la platine est reliée à un manomètre qui possède deux embouts métalliques équipés de robinets permettant l'aspiration et la remise à la pression atmosphérique.

Utilisation

Cet appareil permet de faire le vide grâce à la platine et de contrôler la pression grâce au manomètre. Il était utilisé par les futurs enseignants lors de leur cursus aux Écoles normales de filles et de garçons de Clermont-Ferrand, devenues IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) puis ESPE (École Supérieure du Professorat et de l'Éducation).



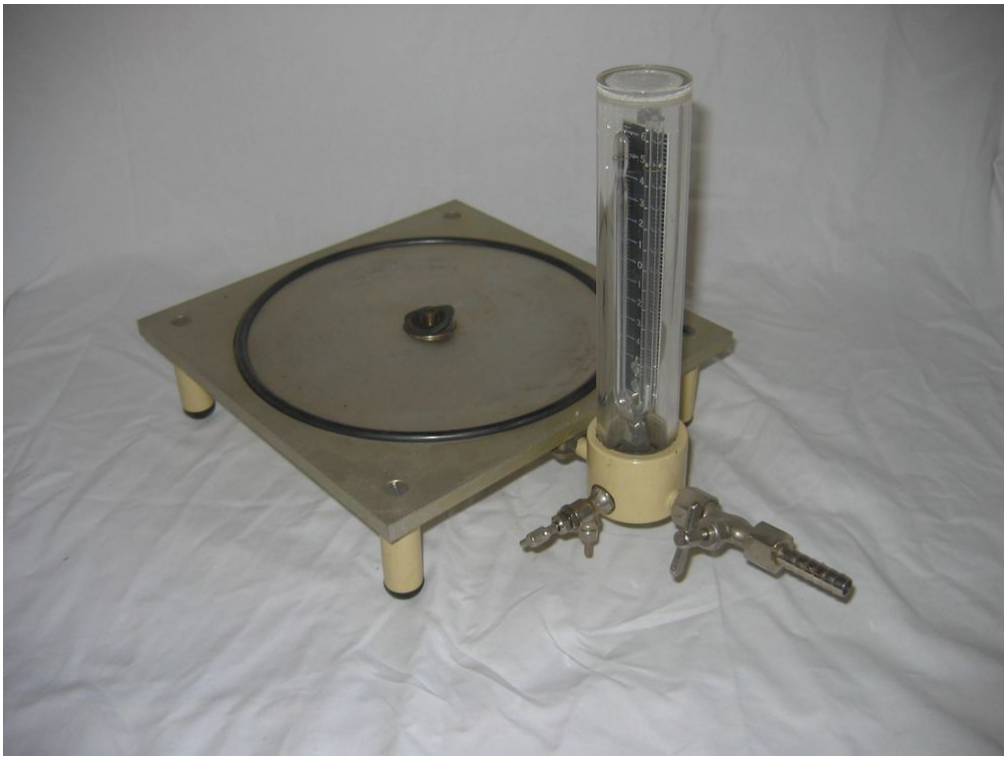





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Platine avec manomètre (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13129>, consulté le 2026-07-26