

TAMISEUR CRYOGÉNIQUE

FICHE N° 4056

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -
Fabricant : FRITSCH
Domaines : Chimie, Physique
Sous-domaines :
Organisme : Université de Rouen
Ville : Mont-Saint-Aignan
Modèle :
Matériaux : Acier, Métal, Plastique

Description

Ce tamiseur cryogénique FRITSCH est en 4 parties: le tamiseur, le bloc d'air liquide, la bonbonne cryogénique et le moteur d'alimentation. Le tamiseur est un parallélépipède sur roulettes. Sa face haute est inclinée et porte le panneau de contrôle ainsi que la poignée permettant de soulever ce couvercle. A gauche, 3 grilles circulaires d'aérations.

Utilisation

Cet instrument est utilisé dans les laboratoires techniques de recherche du SMS. Il permet un broyage de haute performance et broie à 180°C et réduit la taille des particules en une poudre au niveau nano.












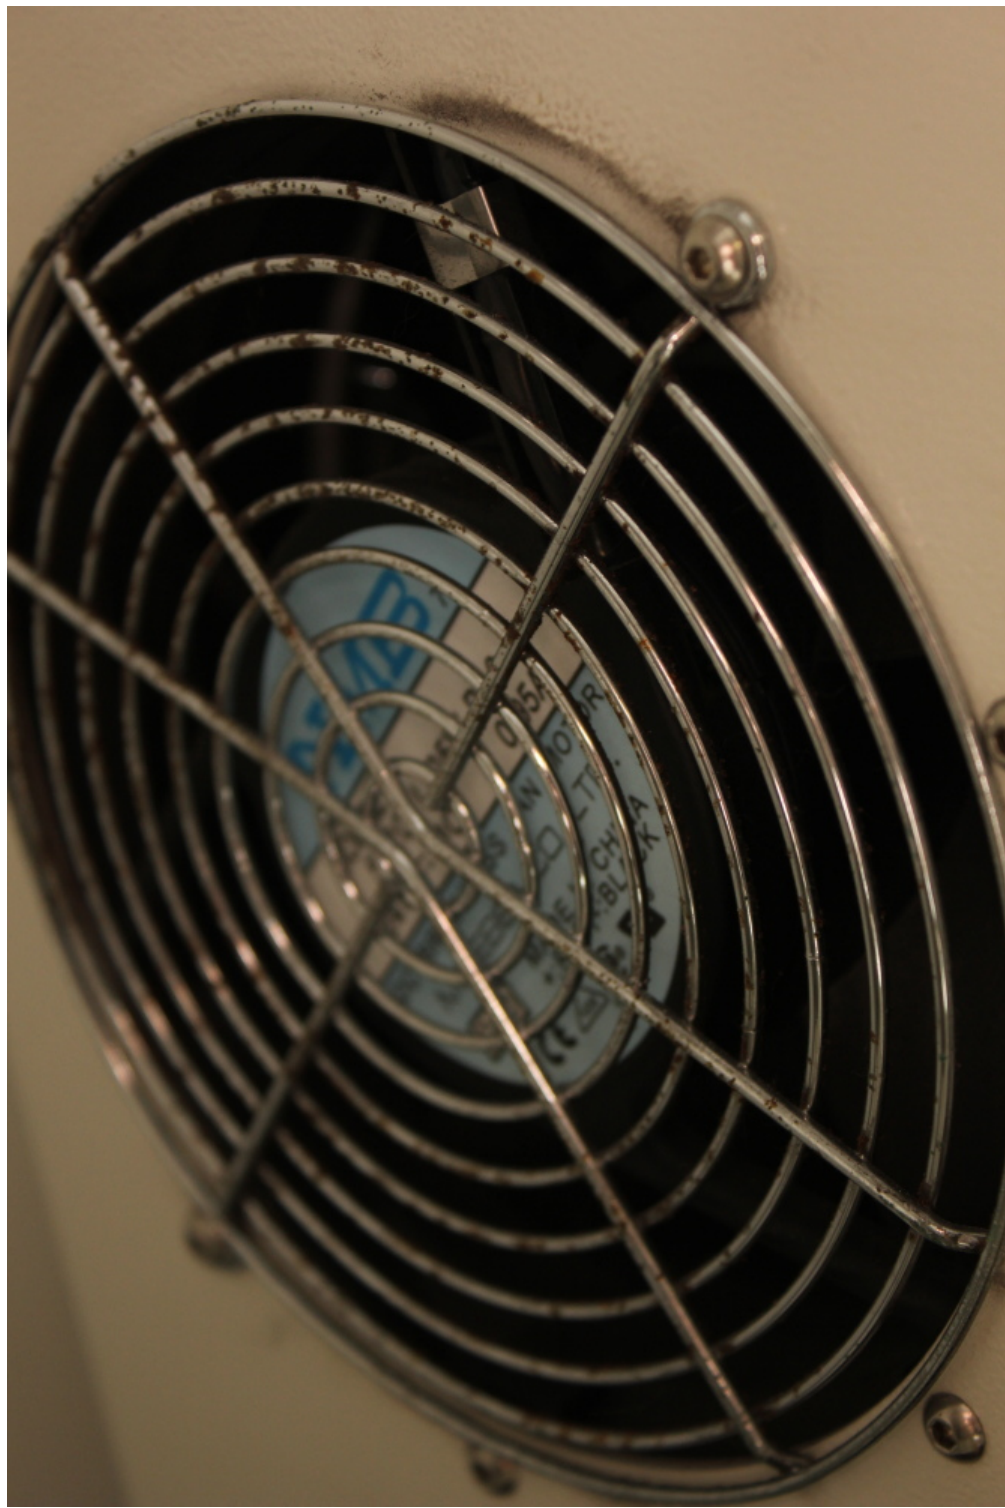



Assistance Technique  24h/24h
et Urgence Sécurité 24h/24
Tél. : 0 825 887 913

AIR



N₂















Cordivari s.r.l. - Zona Industriale Pagliare - 64020 MORRO D'ORO (TE) - ITALY
Telefono: 085.80.40.1 Telefax 085.80.41.280
e-mail: info@cordivari.it

PRESS. MAX DI ESERCIZIO
PS11 BAR

T. MIN. / MAX DI ESERCIZIO
T -10+60 °C

TIPO **06**
RC

CE0302
2014

N° DI FABBRICA

80774

CAPACITA'

V 500 L



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Tamiseur cryogénique (FRITSCH),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=20446>, consulté le 2026-07-30