

JAUGE À CARTES

FICHE N° 41

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974
Fabricant : IBM ; IBM ; IBM
Domaines : Informatique et Communication
Sous-domaines : Mécanographie
Organisme : Cnam Champagne Ardenne
Ville : Reims
Modèle :
Matériaux :



Description



La jauge à cartes IBM, aussi appelée grille de contrôle de perforation, est utilisée une fois par jour pour vérifier le positionnement des perforations pour tout le matériel de perforation. Elle permet de vérifier la concordance des perforations sur les perforatrices, reproductrices et calculatrices.

Pour utiliser la jauge, il faut perforer une carte d'essai de la ligne 12 à la ligne 9 en diagonale sur 80 colonnes, puis mettre la carte en place sur la jauge : le côté imprimé au dessus, la rangée 12 en haut, les bords contre les butées. Le métal est visible à travers les perforations mal alignées.

Utilisation

Pour assurer la compatibilité entre les machines qui perforent des cartes et celles qui les utilisent, il importe que les perforations soient rigoureusement positionnées par rapport aux bords de la carte. Cette jauge sert de référence pour vérifier le bon positionnement des perforations et éventuellement régler les magasins d'alimentation des perforateurs.

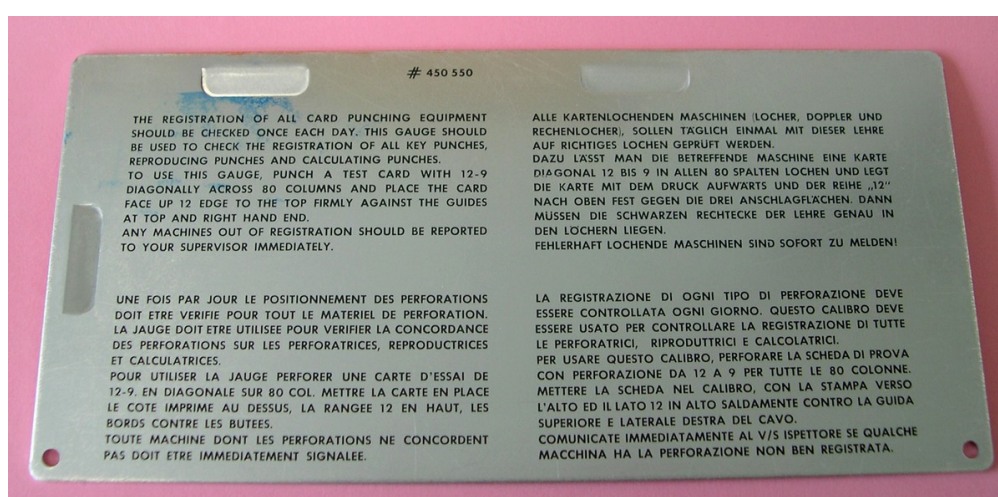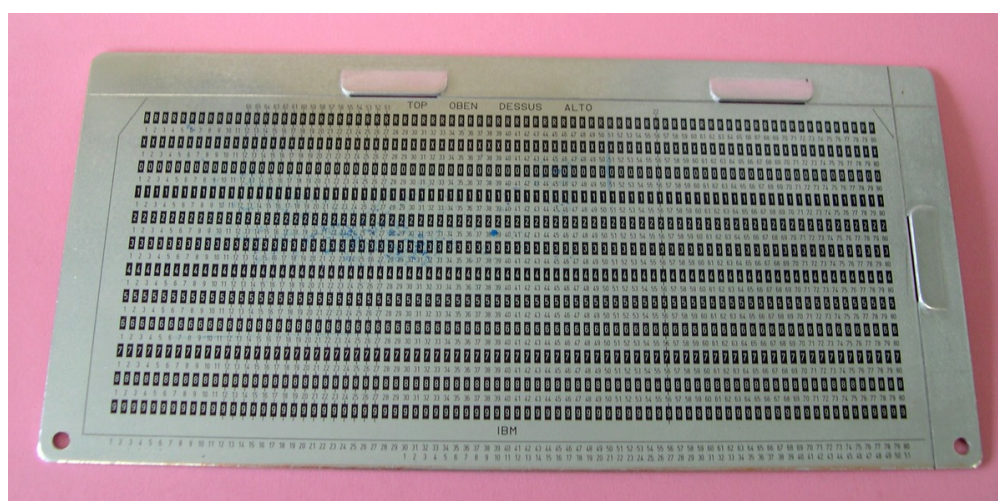

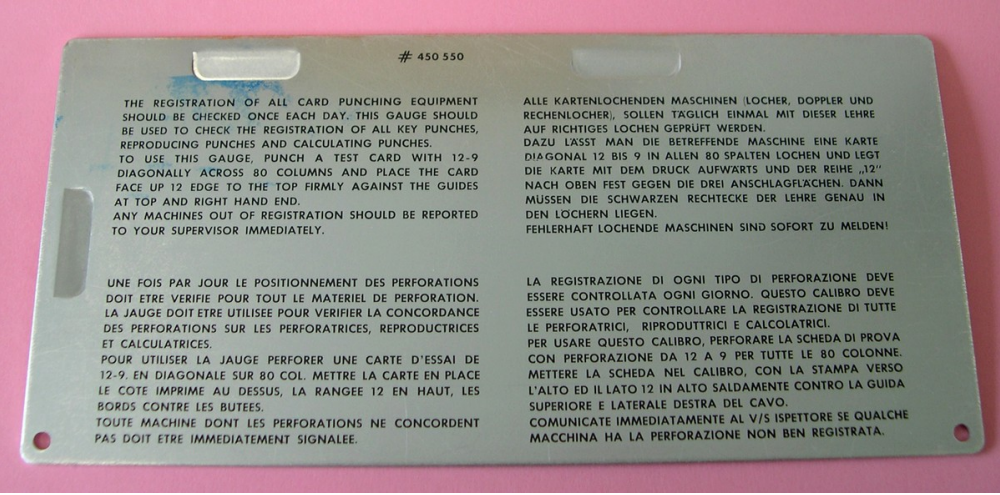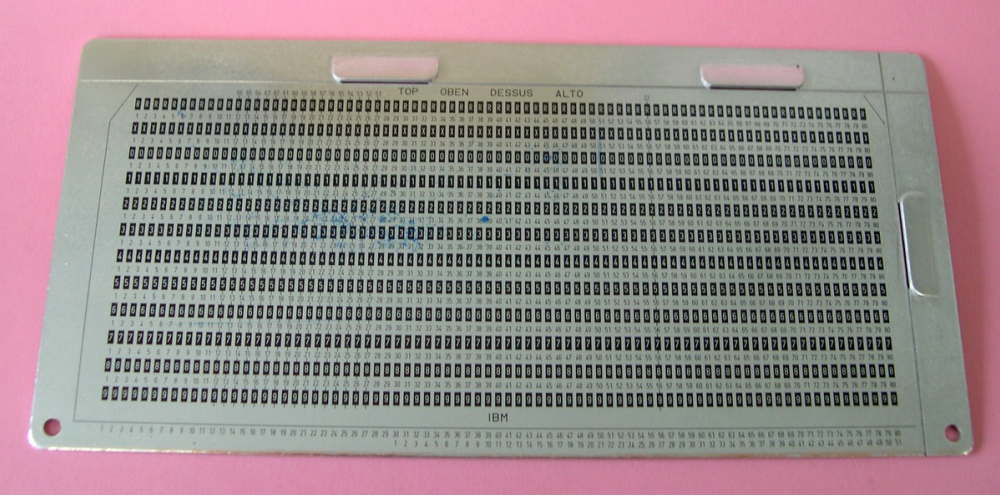

Pour nous citer :
Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Jauge à cartes (IBM ; IBM ; IBM),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=22392>, consulté le 2026-07-30