

LAMPE 2HF

FICHE N° 180

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1925-1949

Fabricant : Loewe Radio ; Loewe Radio ; Loewe Radio

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Télécommunication

Organisme : Cnam Champagne-Ardenne

Ville : Reims

Modèle : 2 HF

Matériaux : Verre, Métal, Plastique

Description

La lampe 2HF Loewe-Radio est un tube multiple, c'est-à-dire un tube électronique regroupant plusieurs circuits au sein d'une même ampoule. Elle comporte deux tétrodes, deux résistances et un condensateur. Les tétrodes sont disposées de manière à constituer un amplificateur RF à deux étages. Les résistances et le condensateur sont enfermés dans de petites fioles de verre pour éviter l'émission de gaz à l'intérieur de l'ampoule.

Utilisation

La lampe 2HF Loewe-radio est destinée à être utilisée dans la conception d'un récepteur radio.



LOEWE RADIO

2HF

Kathode: 4 Volt

0,17 Amp.


Anode: 50 Volt

Reintraedegitter

10-30 Volt





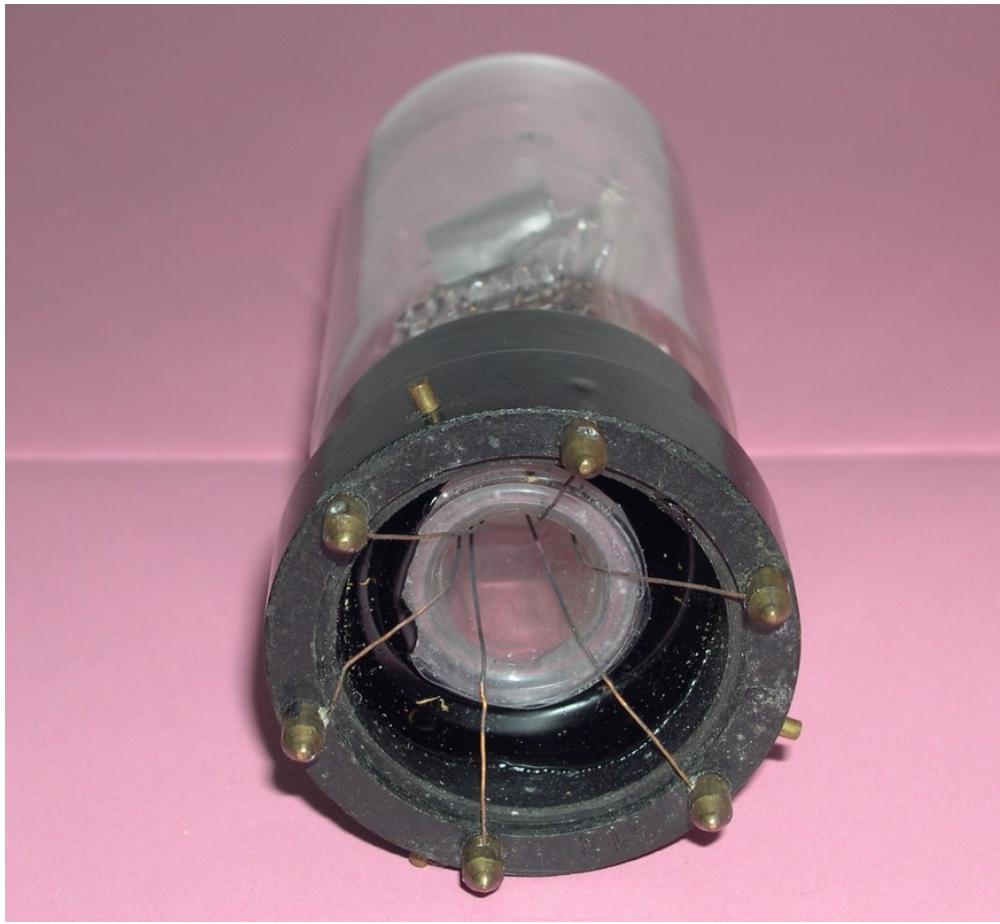

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Lampe 2HF (Loewe Radio ; Loewe Radio ; Loewe Radio), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=22527>, consulté le 2026-07-30