

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

PLAFOND SOUFFLANT À FLUX LAMINAIRE

FICHE N° 3672

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : Aeroflux ; Aeroflux ; Aeroflux

Domaines : Physique, Procédés industriels

Sous-domaines : Optique

Organisme : Centre Lasers Intenses et Applications

Ville : Talence

Modèle :


Matériaux :

Description



Le plafond soufflant à flux laminaire Aeroflux permet de garantir des conditions de propreté, avec un taux de poussières faibles, dans la salle de création du signal laser. Il aspire et filtre l'air, évitant ainsi les particules en suspension qui pourraient interagir avec le signal laser, et créer de la dispersion, des interférences.

Utilisation

Ce plafond soufflant à flux laminaire est utilisé dans la salle de création du laser AURORE, au Centre Lasers Intenses et Applications.

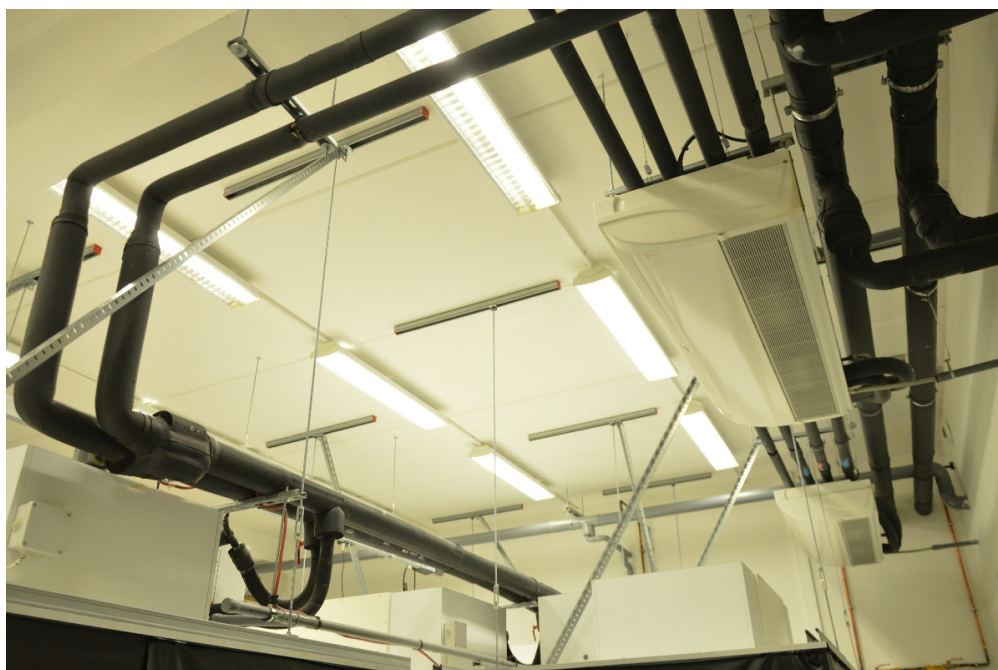



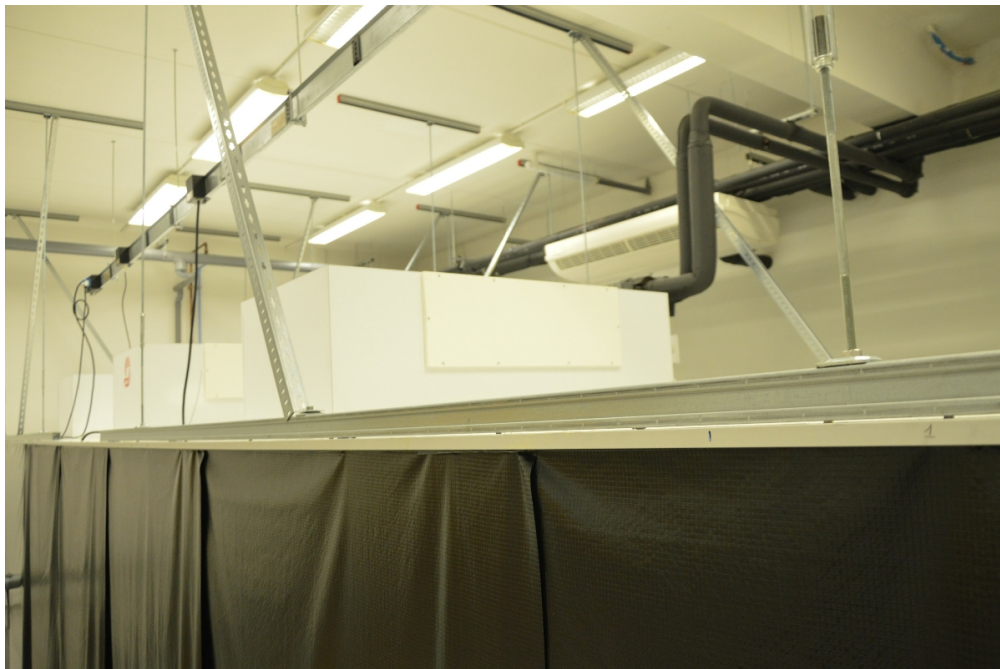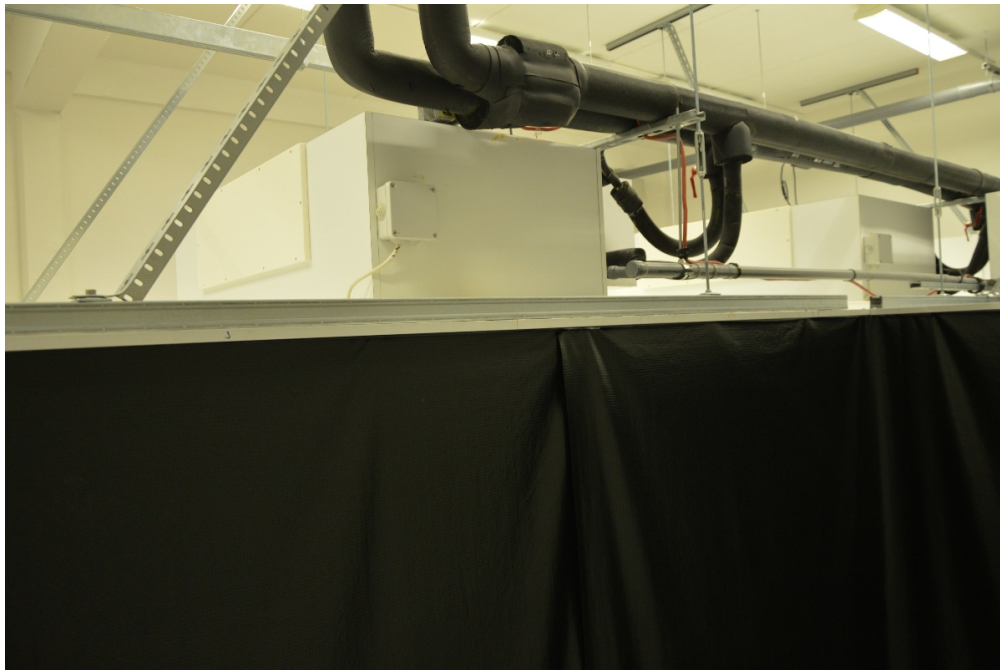

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Plafond soufflant à flux laminaire (Aeroflux ; Aeroflux ; Aeroflux), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23294>, consulté le 2026-07-29