

PINCES À COULANT

FICHE N° 16217

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -
Fabricant : Joliot
Domaines : Géologie
Sous-domaines : Lapidaire
Organisme : Mairie de Royat
Ville : Royat
Modèle :
Matériaux : Acier

Description

Les pinces à coulant fabriquées par Joliot sont constituées chacune de deux pièces en acier qu'une jonction assemble en les incluant une dans l'autre. Les pinces ont une extrémité plate et allongée située juste après la jonction, tandis que les manches occupent l'autre extrémité. Une bague libre ou coulant en acier (absente sur un des modèles) est fixée sur les manches, laissant la pince légèrement entrouverte au repos. Pour la maintenir fermée à des fins de rangement et de sécurité, un anneau en métal maintient les manches l'un contre l'autre.

La pince à coulant est utilisée pour saisir et déformer des pièces en métal. En pressant contre les manches, les mordaches lisses tournées à 90° serrent l'échantillon métallique et le maintiennent.


Utilisation

Les pinces à coulant ont été employées à la taillerie de Royat pour le travail du métal et la confection de bijoux.







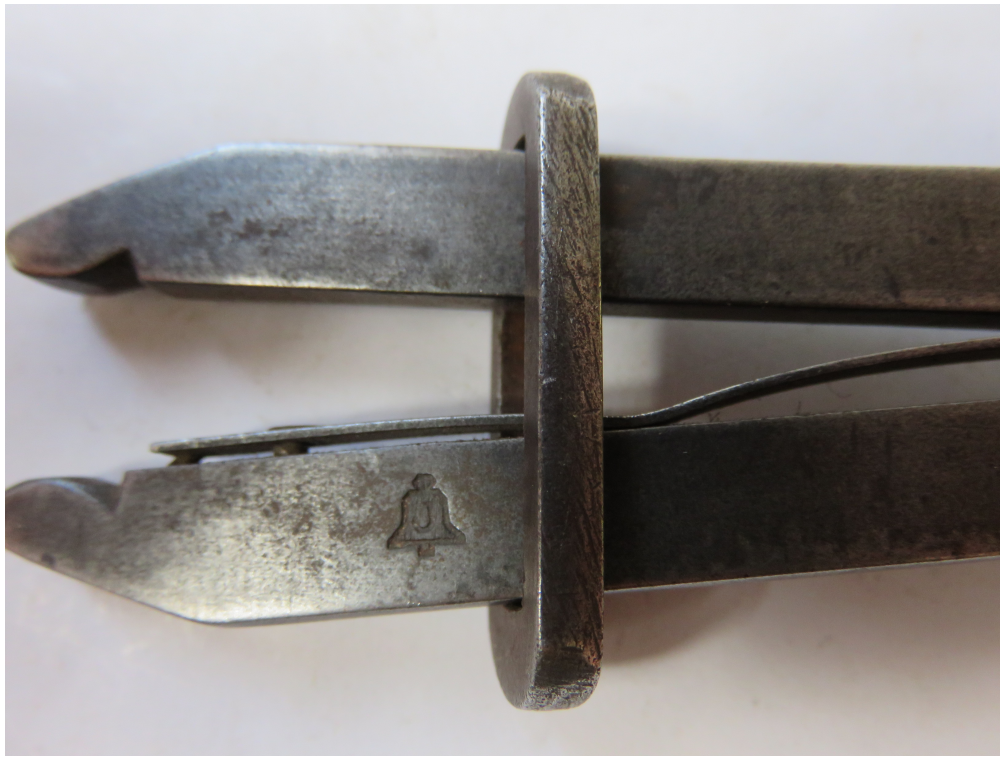

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Pincettes à coulant (Joliot),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=25849>, consulté le 2026-10-24