

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

TERMINAL / IMPRIMANTE TELETYPE 43

FICHE N° 432

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Teletype Corporation (Illinois, USA)

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Ordinateurs

Organisme : ACONIT

Ville : à préciser

Modèle :

Matériaux : Métal, Plastique, Composants électroniques

Description

Le Teletype 43 se présente sous la forme d'un bloc compact aplati et au design très élégant pour l'époque. Il comporte classiquement une partie clavier ainsi qu'une partie imprimante, mais étant de nouvelle génération, il ne dispose pas de module de lecture/impression de ruban perforé.

Le Teletype 43 est muni d'un clavier électronique Qwerty à 4 rangées de touches générant les 128 combinaisons ASCII.


L'imprimante de type aiguille permet l'impression de 132 caractères par ligne. La transmission (Asynchrone) de données se fait en RS232-C ou en boucle de courant à une vitesse comprise entre 110 et 300 bauds.


Utilisation

Le Télétype 43 est muni d'un clavier électronique Qwerty à 4 rangées de touches générant les 128 combinaisons ASCII.

L'imprimante de type aiguille permet l'impression de 132 caractères par ligne. La transmission (Asynchrone) de données se fait via un modem en protocole V24/V28 (RS232-C) ou en boucle de courant à une vitesse de 110 ou 300 bauds.



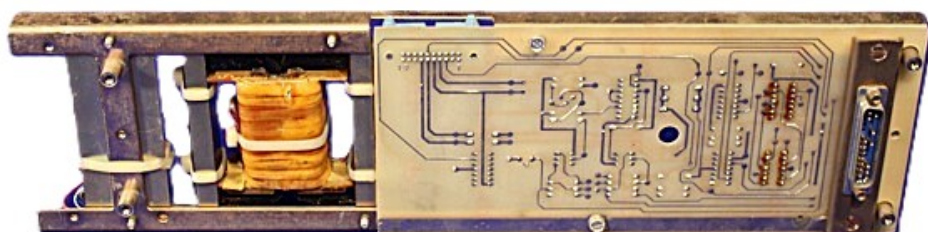

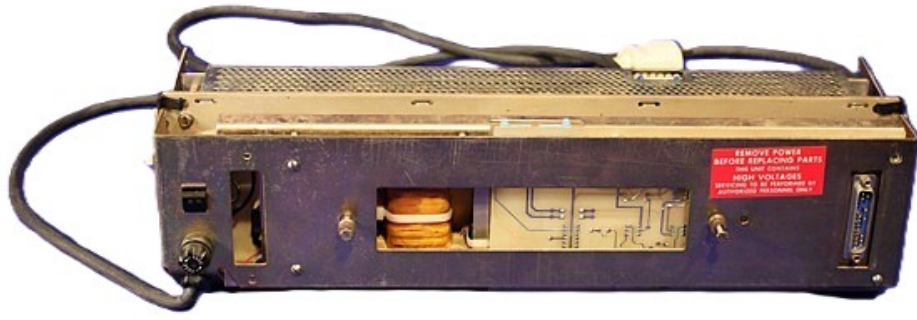

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Terminal / imprimante Teletype 43 (Teletype Corporation (Illinois, USA)), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=26873>, consulté le 2026-07-27