

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

ACCESSOIRE RÈGLE DE CONTRÔLE POUR RUBAN PERFORÉ

FICHE N° 1584

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : (inconnu)

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Mécanographie

Organisme : ACONIT

Ville : Paris (Paris)

Modèle :


Matériaux : Caoutchouc, Métal, Plastique



Description

La règle de contrôle en acier lustré permet de vérifier la conformité de la perforation d'un ruban perforé. Elle dispose d'une plage additionnée d'une cale en L elle-même perforée de 9 trous (dont 1 plus petit en position 4) et d'un capot de maintien du ruban en plexi pour étaler précisément l'échantillon à vérifier. Elle est graduée longitudinalement de 0 à 90.

Utilisation

Pour assurer la compatibilité entre les machines qui perforaient des bandes et celles qui utilisaient ces bandes, il importait que les perforations soient rigoureusement positionnées par rapport aux bords de la bande. Cette jauge servait de référence pour vérifier le bon positionnement des perforations et éventuellement régler les perforateurs. Elle ne porte pas de mention de fabricant, mais vue son origine (Gérard Lecarpentier, technico-commercial de la section parisienne d'IBM France), il est vraisemblable qu'il provienne d'une fabrication interne de chez IBM.

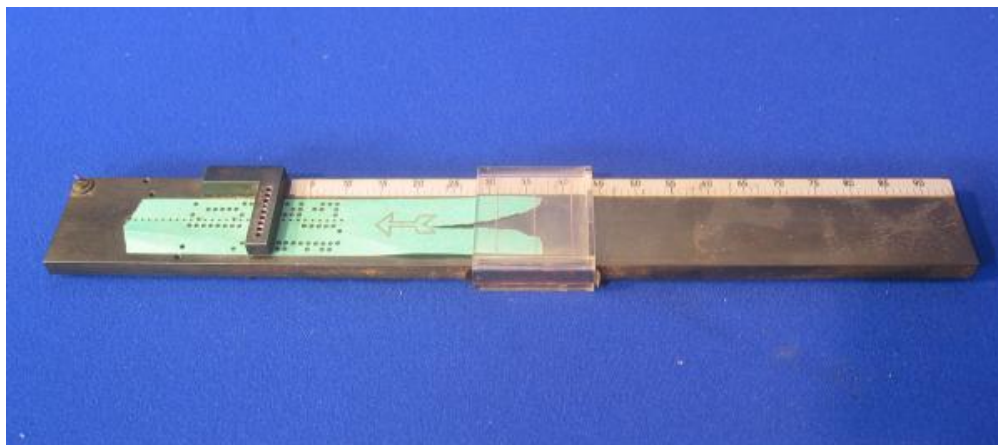

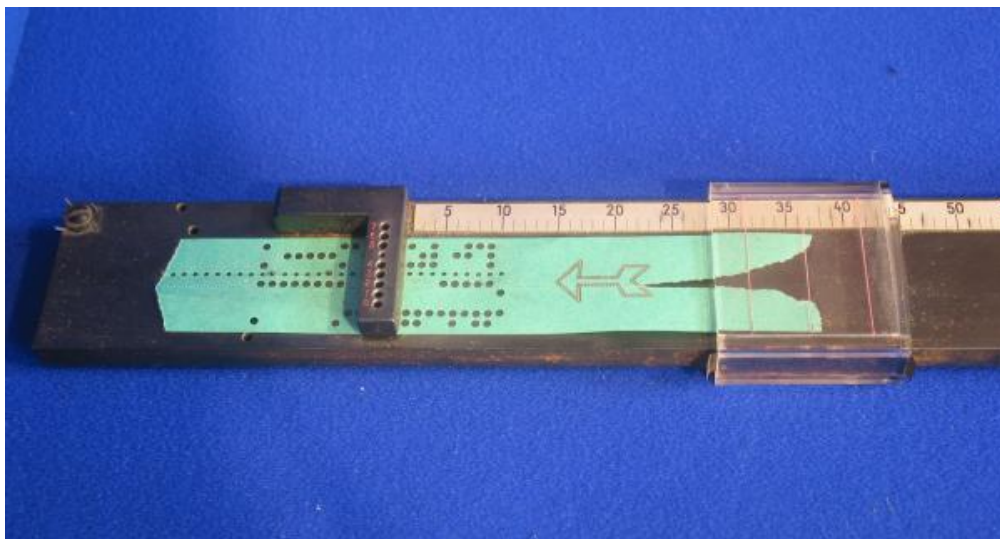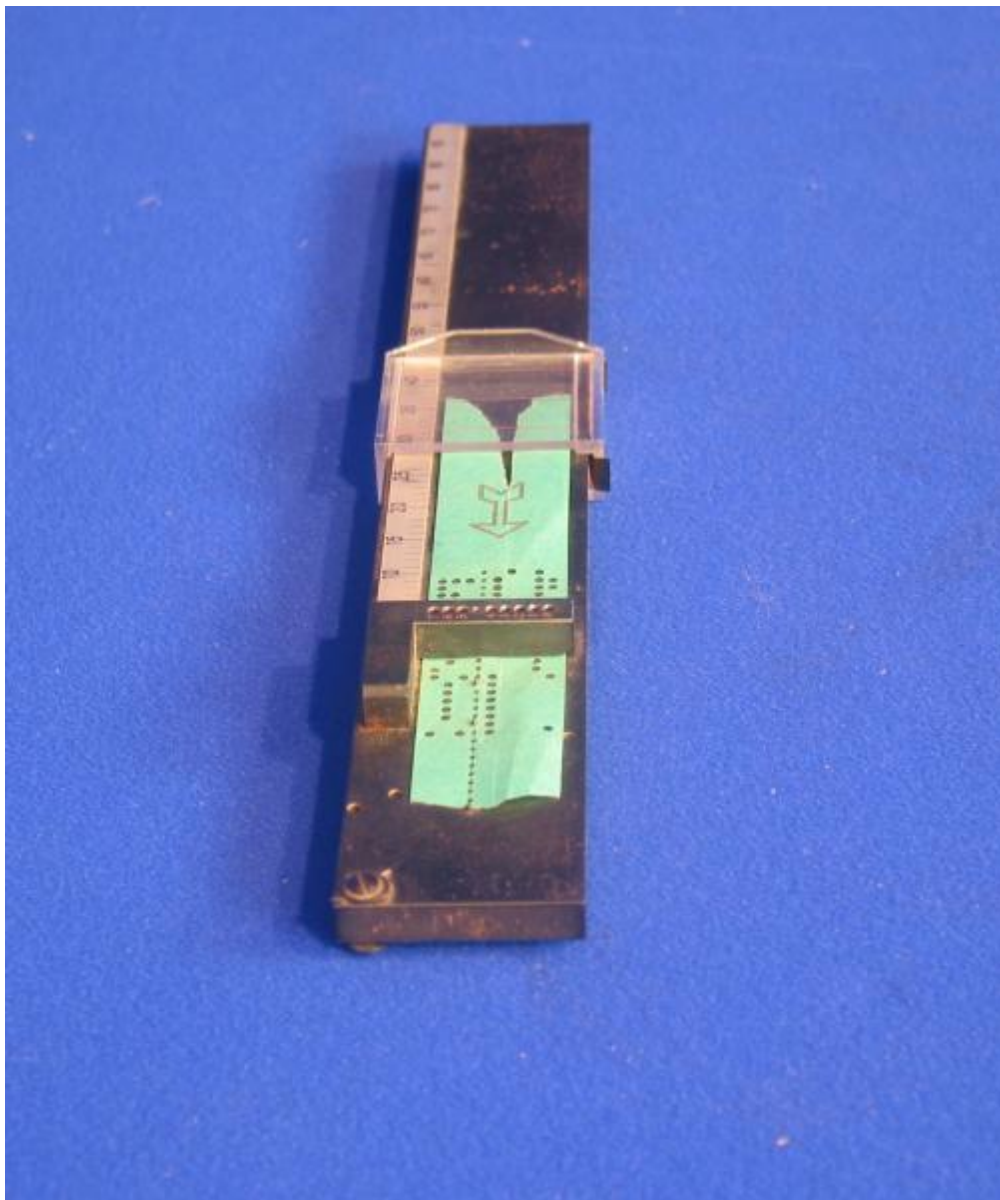

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Accessoire Règle de contrôle pour ruban perforé (inconnu), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=26933>, consulté le 2026-07-27