

ONDULEUR PULSAR S7

FICHE N° 6759

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : MG Merlin Gerin

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Ordinateurs

Organisme : ACONIT

Ville : Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)

Modèle : ART : 6760424 - NT : A1

Matériaux : Métal, Plastique, Composants électroniques

Description

L'onduleur Merlin Gerin Pulsar S7 se présente comme un bloc compact, lourd (il contient une batterie au plomb), avec un raccordement vers le secteur et des prises secondaires pour alimenter ordinateurs et accessoires.

En fonctionnement normal, il charge la batterie et fournit en sortie une tension secteur stabilisée.

En cas de coupure du secteur, il émet un signal d'alerte et maintient la tension en sortie, à partir de la batterie, pendant 10 à 20 minutes (variable selon la consommation des appareils connectés).

Une prise informatique (RS232) permet une connexion directe de surveillance à partir de l'ordinateur.

Utilisation

Ce type d'onduleur permet de protéger de petites installations de micro-informatique des risques de perte du travail en cas de coupure de tension. Ces appareils sont qualifiés d'"Alimentation sans coupure" (en anglais UPS : "Uninterrupted Power Supply").


La gamme des onduleurs Pulsar est une fabrication grenobloise, dérivée des équipements fabriqués pour les grands systèmes professionnels.





RESEAU: VOLT	230V~
MAINS : AMP	4.0A MAX
NETZ : HERTZ	50 Hz
UTIL : VOLT	230V~
: AMP	3.04A
LOAD : HERTZ	50 Hz
AUSG : W,VA	440W/700VA
ART:6760424 NT:A1	
SER:143436267	
CHARGE OK	



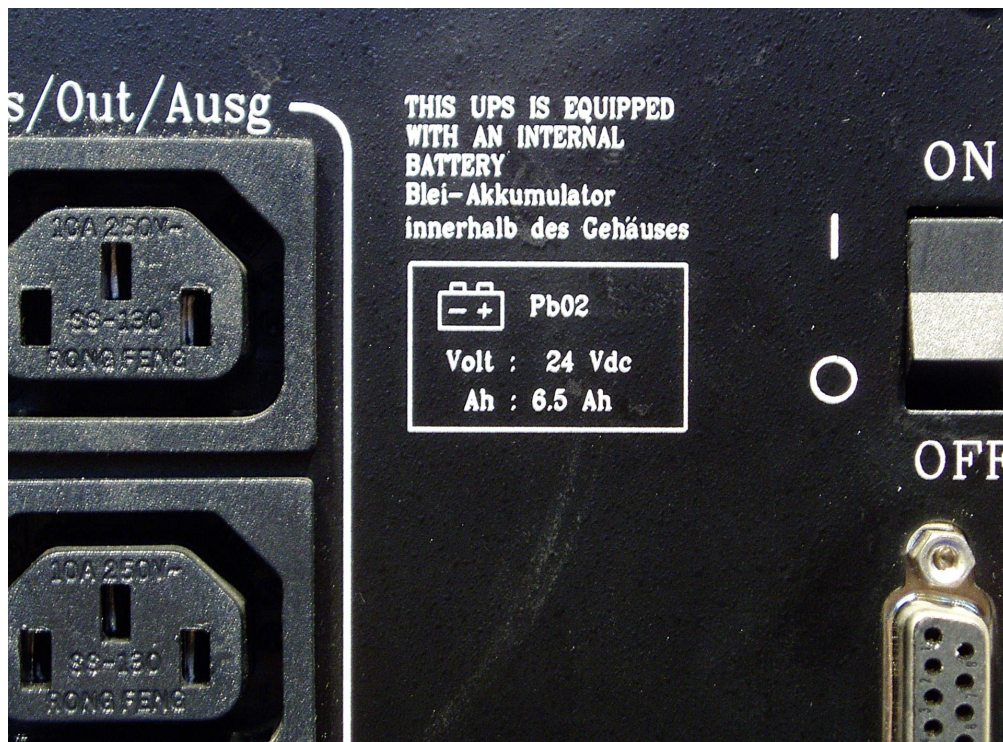

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Onduleur Pulsar S7 (MG Merlin Gerin), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=27056>, consulté le 2026-07-27