

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

ACCESSOIRE TESTEUR DE LIAISON RS232

FICHE N° 9062

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Ordinateurs

Organisme : ACONIT

Ville : Grenoble (Isère)

Modèle : Signal Detector II, (CCITT V24)

Matériaux : Plastique, Composants électroniques


Description



Il s'agit d'une boîte plastique beige qui peut s'ouvrir en deux grâce à une charnière située en son milieu. La boîte contient deux piles 9 volts et une carte sur laquelle se trouvent deux connecteur canon (DB25) femelle servant à brancher les deux périphériques V24 (de port RS232), une ligne de 25 mini-interrupteurs et deux lignes de 25 mini-douilles permettant de brancher des fils de liaison (aussi appelés "straps").

Le port RS232 désigne la norme standard des voies de communication de type série ayant équipé la majorité des PC de 1980 à 2000. La mention CCITT indique que ce matériel est conforme aux recommandations du Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique, qui a été actif jusqu'en 1993. Ce comité a ensuite été intégré au secteur de la normalisation des télécommunications de l'UIT (Union internationale des télécommunications).

Utilisation

Cet appareil permet de visualiser les informations qui transitent sur une interface de type V24 (port RS232), grâce à des diodes qui deviennent actives lorsque qu'une mini-tension est observée. De plus, il permet d'isoler certains circuits par les interrupteurs et de les recâbler selon une configuration différente grâce aux "straps" dont il dispose.

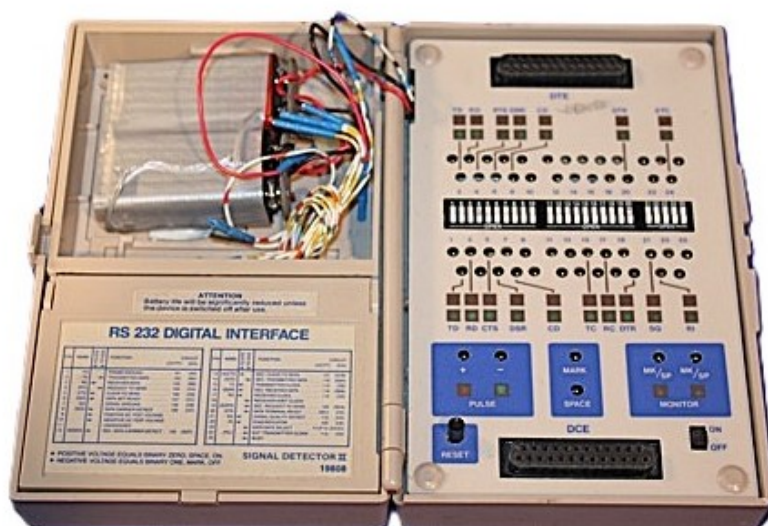

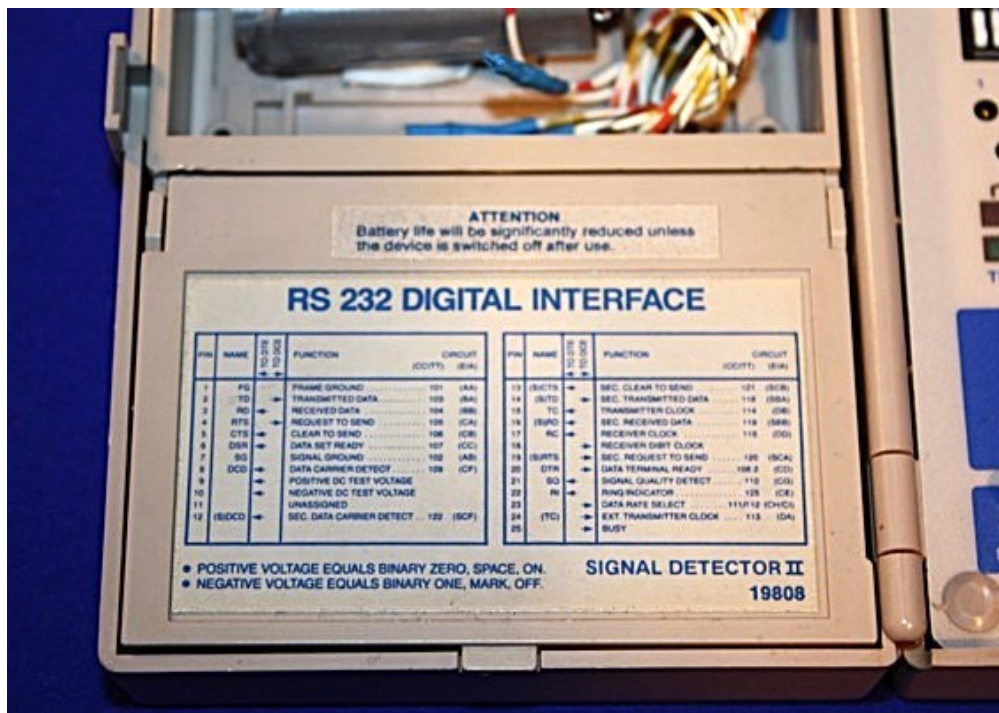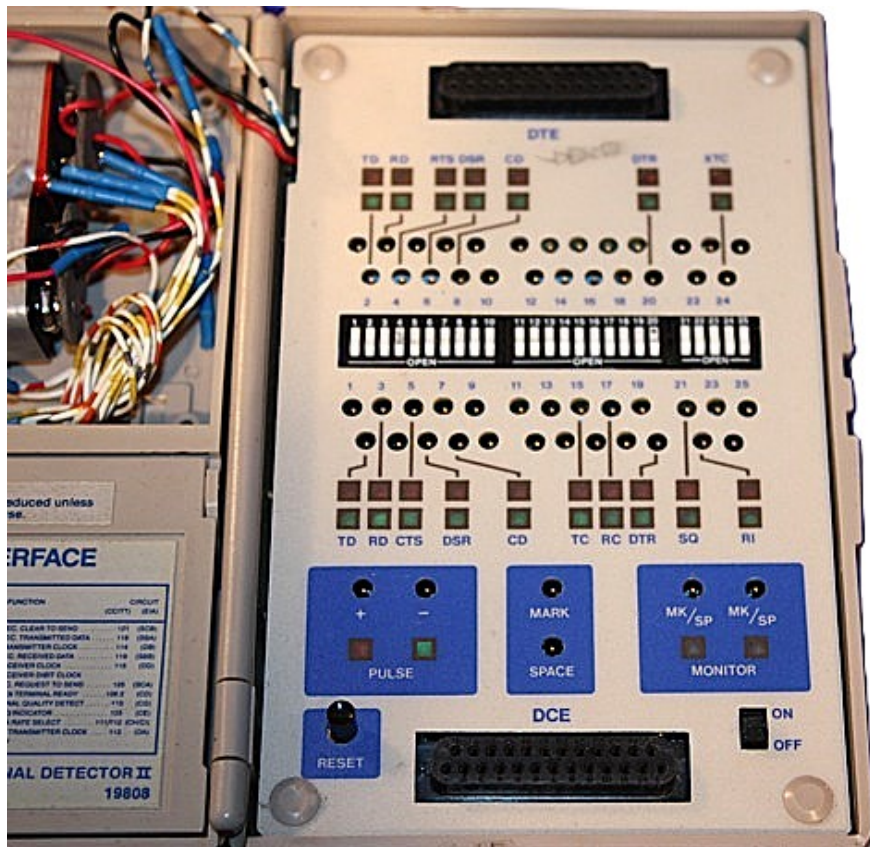

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Accessoire Testeur de liaison RS232 (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=27348>, consulté le 2026-07-26