

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

INTERFACE AMSTRAD RS232

FICHE N° 9221

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Amstrad

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Ordinateurs

Organisme : ACONIT

Ville : La Tronche (Isère)

Modèle :

Matériaux : Plastique, Composants électroniques

Description

L'interface RS 232 pour Amstrad est un boîtier de plastique noir qui permet d'ajouter un port de communication RS232 sur les Amstrad de la gamme CPC (464, 664, 6128).

Le RS 232, communément appelé "port série" ou "port COM" par Microsoft, est un standard de communication série très fréquemment utilisé. Il est normalisé V24/V28 par le CCITT (Union Internationale des Télécommunications).

Ce périphérique se branche sur le connecteur extension du CPC. Il possède un connecteur Canon à 25 broches (DB25 connector) normalisé pour le RS 232, un port extension pour brancher d'autres périphériques, et une prise pour une alimentation externe.

Utilisation


L'interface RS 232 permet à un Amstrad CPC de transférer de données avec différents équipements, tels que des imprimantes, d'autres Amstrad ou autres PC de l'époque.

Dans la version française, la ROM du boîtier interface contient parfois un émulateur de Minitel.

La combinaison interface RS 232 + modem permettait d'échanger des données avec un autre Amstrad CPC distant à travers le réseau téléphonique commuté (RTC), ou encore de transformer son Amstrad en Minitel.


Plusieurs serveurs télématique proposaient des jeux pour Amstrad, pour le coût de la communication téléphonique surtaxée.

En retournant le modem, on pouvait transformer son propre Amstrad en serveur Minitel monovoie.

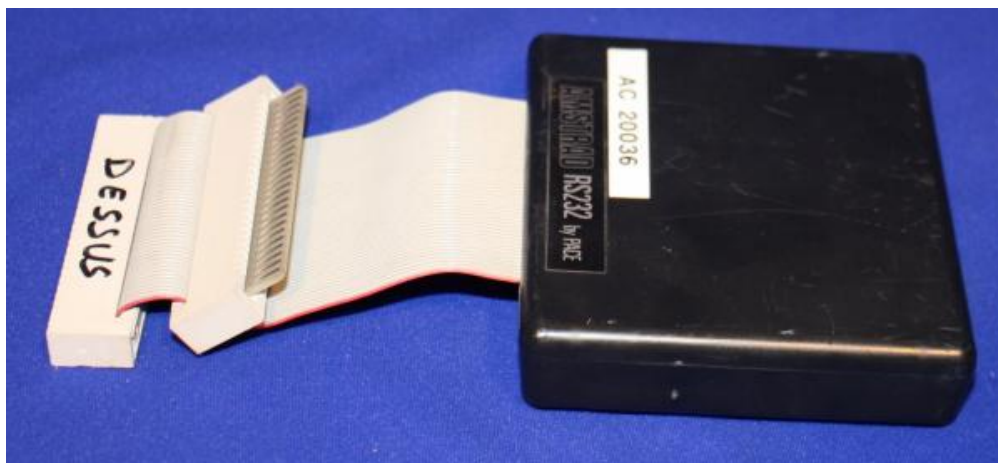



Connecting the RS232C to your computer

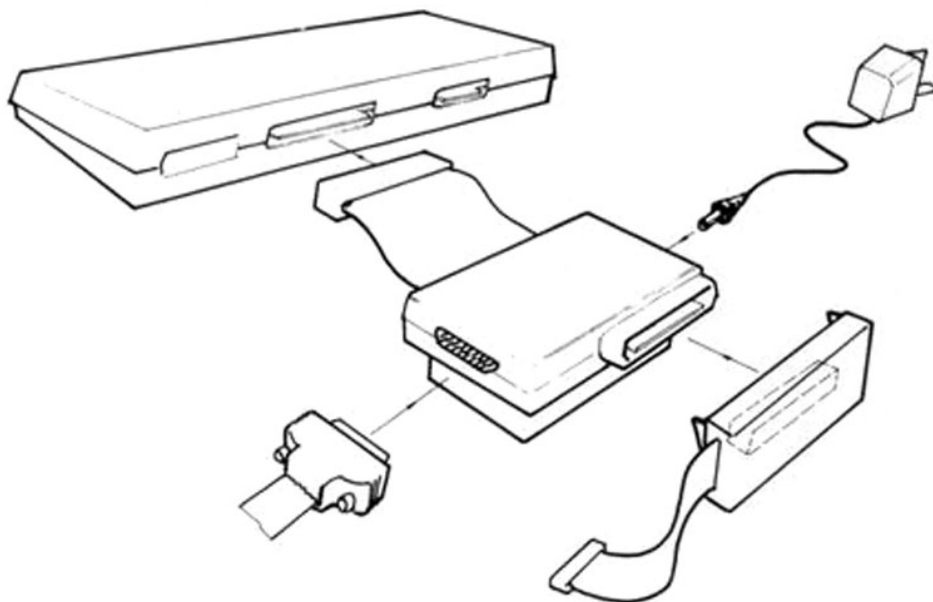

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Interface Amstrad RS232 (Amstrad),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=27377>, consulté le 2026-07-26