

SERVEUR DE FICHIERS XSERVE

FICHE N° 15435

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : Apple Computer Inc.

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Ordinateurs

Organisme : ACONIT

Ville : Lyon (Rhône)

Modèle : Xserve 3.1 - A1279 "early 2009"

Matériaux : Métal, Composants électroniques

Description

Le serveur Apple Xserve est d'une forme extra-plate, qualifiée en anglais de "blade" (lame). Sa façade encastrable est au standard industriel de 19 pouces (soit 44 cm de large) sur une unité (1U = 4,4 cm) de haut pour une profondeur de 76 centimètres.

La façade ne comprend qu'un nombre extrêmement réduit de commandes, sur la gauche :

- le bouton et voyant de mise en marche,
- un verrou et son voyant,
- un bouton et voyant de signalisation,
- une prise USB et 18 mini-voyants, sur 2 rangées.

Le reste de la façade est occupé par 3 tiroirs disques contenant des disques standards 3,5" SATA. Ces tiroirs possèdent une poignée rétractable et sont extractibles sans outil.

La face arrière comprend à droite 2 emplacements d'alimentations secteur, avec leurs prises. Un seul est ici occupé.

Ensuite de droite à gauche, se trouvent :

- 2 prises USB,
- 2 prises FireWire 400,
- 2 prises RJ45 pour Ethernet,
- 1 prise vidéo mini-display
- 1 prise RS232,
- un bouton de signalisation (analogue au bouton de signalisation en face avant).

Au milieu de la face arrière, une tirette plastifiée comporte la fiche signalétiques et tous les codes importants pour la mise en réseau de ce serveur (codes MAC...).

Utilisation

Le Xserve est une machine destinée à servir de serveur de fichiers rapide et sécurisé. Il est destiné à être mis en rack standard, en empilement de multiples serveurs.



L'alimentation doublée et la ventilation puissante permettent un fonctionnement permanent.

Un dispositif LOM (Light Out Management) permet la commande arrêt/marche de la machine et la surveillance des ventilateurs et des températures à distance.

Les 3 disques (160 GO à l'achat, extensibles jusqu'à 2 To chacun) permettent d'installer des configurations sécurisées RAID où les disques se contrôlent mutuellement. Les 2 interfaces Ethernet 1Go/s permettent les accès simultanés par 2 réseaux.





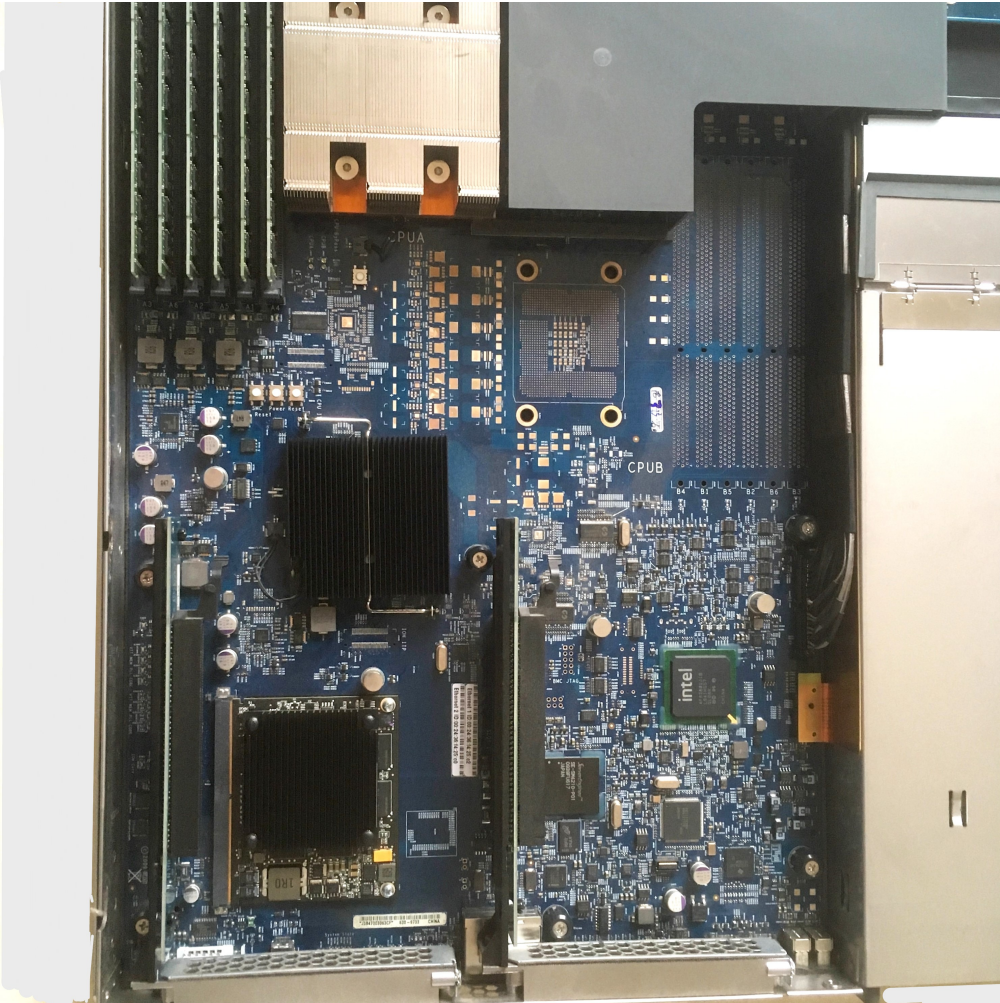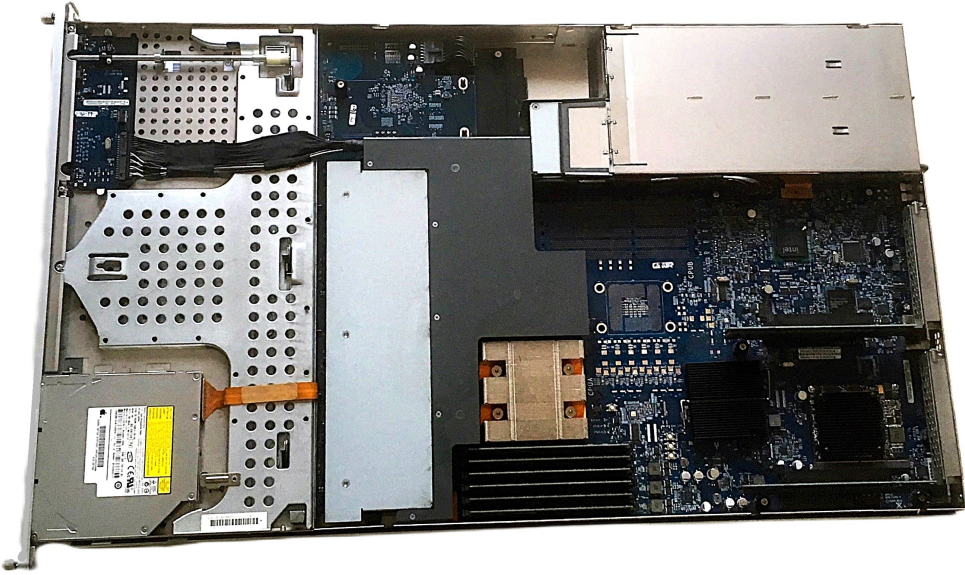




Serial #: CK00501110S



Ethernet ID.1: 002436F425C2



Ethernet ID.2: 002436F425C0

2.26QCX/6x2G/160/160/SD

Assembled in Ireland

EMC No. : 2279

Xserve

Designed by Apple in California

Model No.: A1279



100-240 V ac, 50-60 Hz, 9.5-5 A (per cord)

Complies with the Canadian ICES-003 Class A specifications. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.

TM and © 2009 Apple Inc.

All rights reserved. 020-6093-B

この装置は、クラスA情報技術装置です。
この装置を家庭環境で使用すると電波障害を
引き起こすことがあります。この場合には使用
者が適切な対策を講ずるよう要求される事
があります。VCCI-A



LISTED

UL
E207236
US

