

PUPITRE TÉLÉPHONIQUE DU STAT 80

FICHE N° 739

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : AOIP Association des ouvriers en instruments de précision

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Télécommunication

Organisme : ESTEL

Ville : Jonage (Rhône)

Modèle :

Matériaux : Plastique, Cuivre

Description


Le pupitre AOIP pour le STAT 80 (voir la fiche PSTC id=732) se présente sous la forme d'un coffret de faible épaisseur dont la face supérieure, légèrement bombée pour assurer une meilleure ergonomie à l'utilisateur, est équipée de boutons, voyants, de deux visualiseurs et un bloc téléphonique à 16 touches. Il est raccordé à l'armoire de l'autocommutateur par un câble téléphonique souple multiconducteurs. Un combiné téléphonique de couleur rouge sang est disponible sur sa gauche, en position de repos. Ce pupitre est alimenté par son armoire associée.

Le STAT 80/160 et son pupitre téléphonique de AOIP est un autocommutateur de petite/moyenne capacité développé essentiellement pour équiper les installations téléphoniques privées. Des équipements de ce type ont cependant été installés dans divers centres d'Electricité de France (EDF : unités et sous-unités de la distribution, postes du transport, ouvrages hydrauliques) à partir de 1980, pour gérer ses installations téléphoniques internes. Bien qu'ils aient été le plus souvent supplantés par des matériels électroniques plus performants, certains de ces équipements étaient cependant encore exploités en l'an 2000.

Utilisation

Sa fonction est double :

- d'une part, il joue le rôle de pupitre de commande de l'autocommutateur associé. Il permet à l'opérateur(trice) d'assurer le suivi de toutes les communications extérieures de l'installation téléphonique : le traitement des communications arrivées et celles de départ, les mises en attente (ou en garde) de ces communications, le transferts des appels sur des terminaux prédéterminés (renvois de nuit), etc. ;
- d'autre part, après un basculement particulier, il initie l'utilisation en RHM (Relation Homme Machine), ce qui permet d'assurer les changements de paramétrage des terminaux reliés à l'autocommutateur et une maintenance partielle de l'autocommutateur.

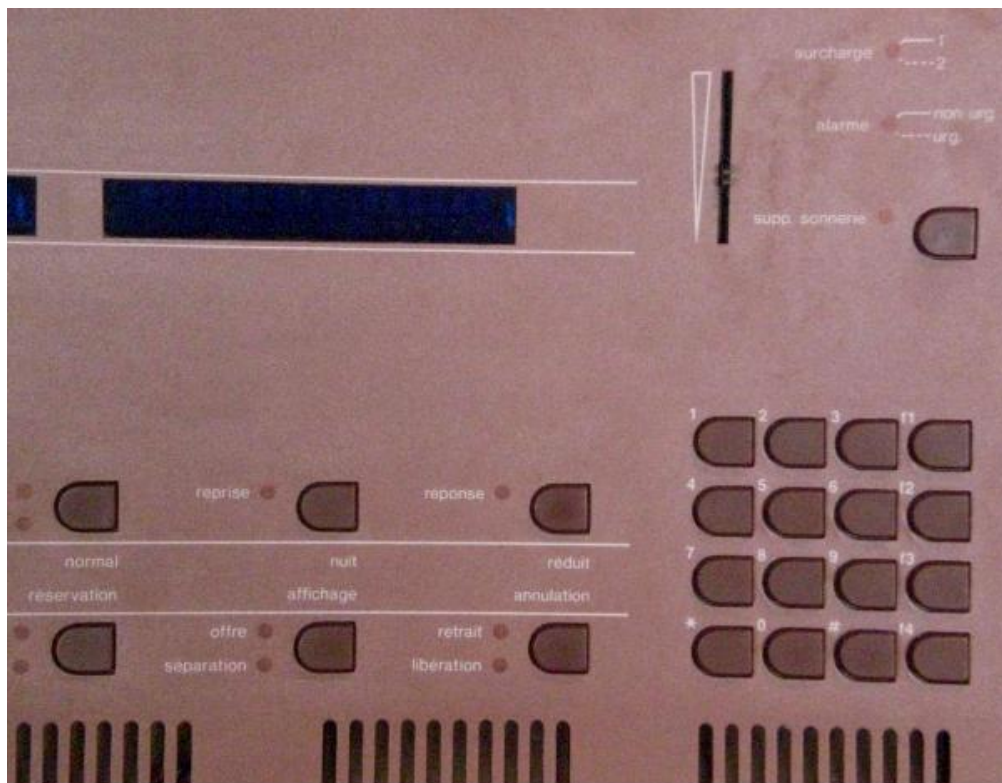



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Pupitre téléphonique du STAT 80 (AOIP Association des ouvriers en instruments de précision),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=28487>, consulté le 2026-07-26