

UNITÉ CENTRALE APPLE II

FICHE N° 16298

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -
Fabricant : Apple Computer Inc.
Domaines : Informatique et Communication
Sous-domaines : Ordinateurs
Organisme : ACONIT
Ville : Grenoble
Modèle : IA2S2
Matériaux : Métal, Plastique, Cuivre

Description

L'unité centrale Apple II se présente comme un "élégant" monobloc plat. Elle intègre le clavier sur un plan incliné à l'avant.

Les connecteurs -à l'arrière- permettent le raccordement de l'écran et d'un éventuel lecteur de cassettes (premier périphérique magnétique des micro-ordinateurs).

Par contre, les lecteurs de disquettes 5.5" et l'imprimante se connectent via des câbles plats qui pénètrent dans le boîtier et sont directement connectés sur la carte logique.


L'alimentation est intégrée dans l'unité centrale.

Utilisation

(Voir l'histoire de l'Apple II dans le sur-ensemble ACONIT 18397-00)

L'Apple II était une machine "ouverte", c'est-à-dire permettant le raccordement de nombreuses cartes auxiliaires : contrôleurs séries, contrôleurs d'affichage améliorés, cartes mémoire, disques durs, cartes d'émulation, cartes langages...



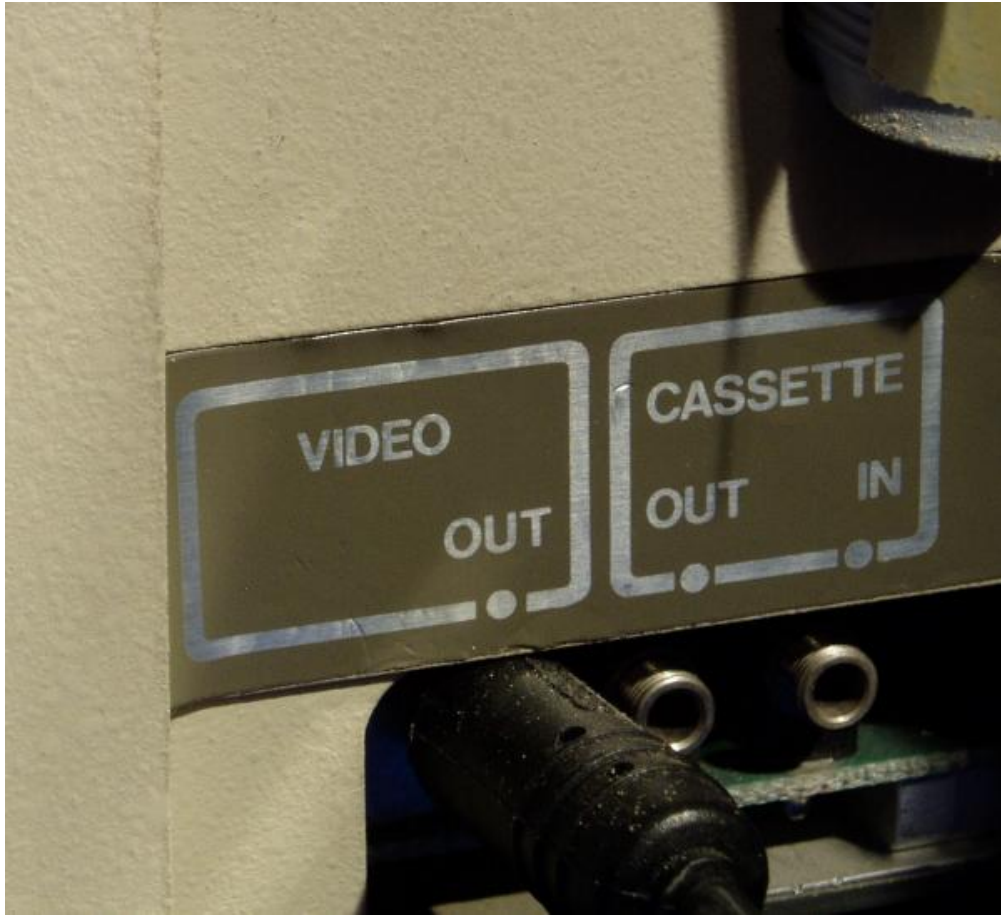



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Unité centrale Apple II (Apple Computer Inc.), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=28718>, consulté le 2026-07-25