

PINCES DE SERRAGE

FICHE N° 31216

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Prolabo

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Chimie organique, Chimie inorganique

Organisme : Université Catholique de L'ouest

Ville : ANGERS Cedex 01

Modèle : Labomeca

Matériaux : Aluminium, Laiton

Description

Les pinces de serrage Prolabo permettent de serrer avec précision des objets cylindriques, cols de ballons par exemple. Elles sont réalisées en alliage LABORAL. Une pince est constituée de 4, 3 ou 2 doigts placés à l'extrémité d'une tige que sera fixée à un support à l'aide d'une noix universelle. L'écartement est ajusté à l'aide de tiges filetées et d'écrous; il peut aller jusqu'à 100 mm pour le plus large, 65 mm pour celles à 2 doigts ou à mâchoire. Afin d'éviter un contact métal-verre qui peut provoquer le bris de l'appareil serré, les doigts sont habituellement recouverts d'un tuyau en plastique ou en caoutchouc.


Utilisation

Les pinces de serrage Prolabo ont été utilisées pour des travaux de recherche dans le laboratoire de chimie de la faculté des sciences de l'Université Catholique de l'Ouest à Angers.







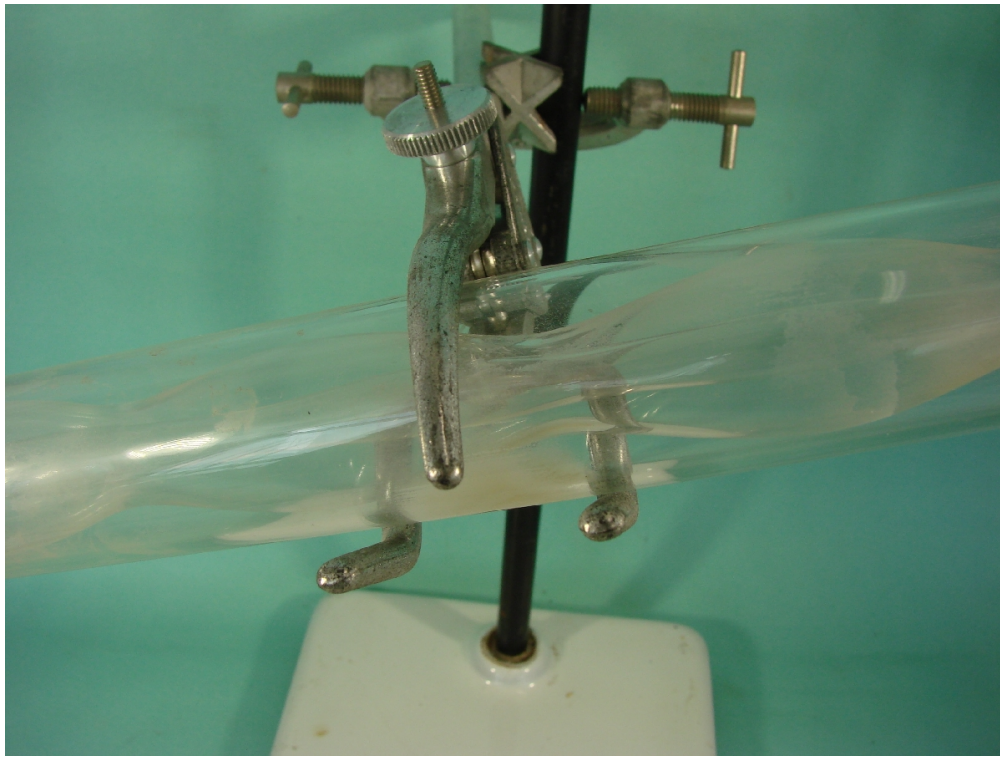

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Pinces de serrage (Prolabo),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=4860>, consulté le 2026-07-24