

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

PORTE-DIAPHRAGME CENTRABLE

FICHE N° 735

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Laboratoire d'Optique Electronique

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electronique

Organisme : Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Ville : Toulouse


Modèle :



Matériaux : Métal



Description


Ce porte-diaphragme centrable se compose d'une tige métallique en acier traversant la paroi de la colonne du microscope. A l'extrémité de la partie intérieure, se trouve un support pour le diaphragme. Grâce aux commandes situées à l'extérieur, le diaphragme est positionné en x et y. Ceci permet de modifier la géométrie du faisceau et donc de l'adapter aux objets à étudier.

Utilisation

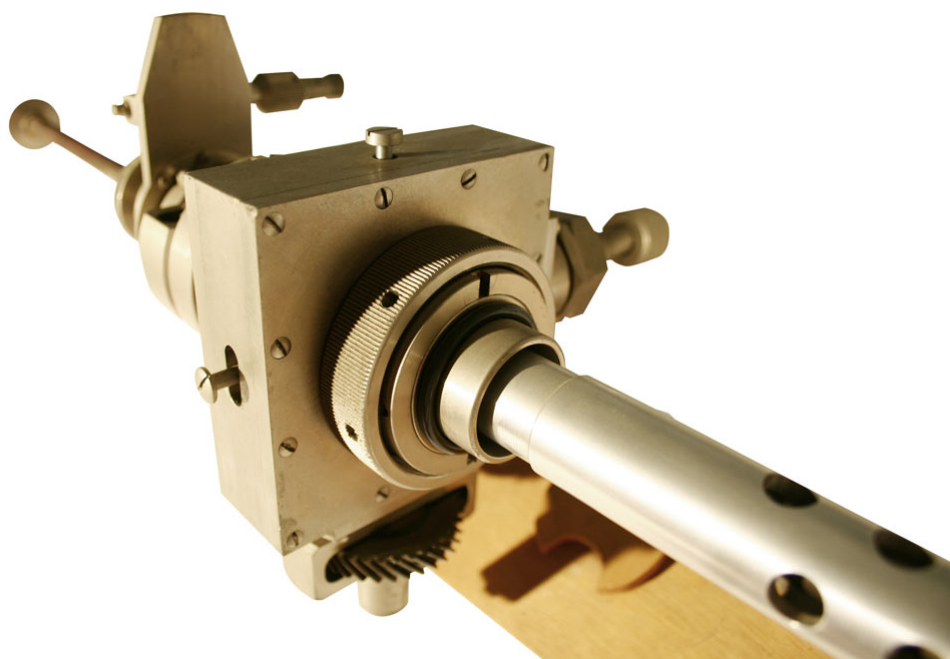

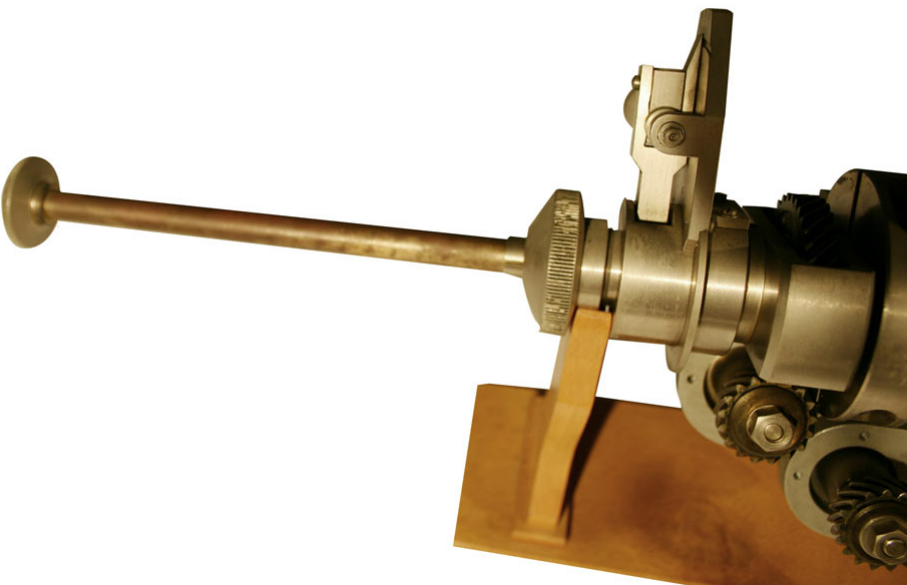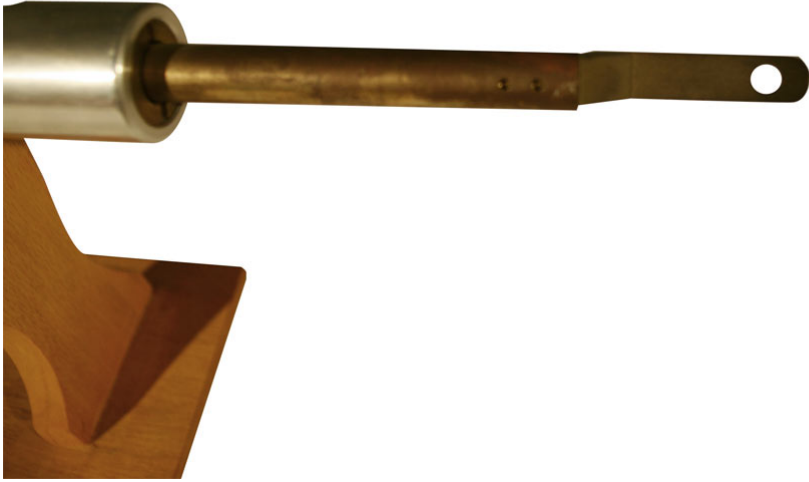

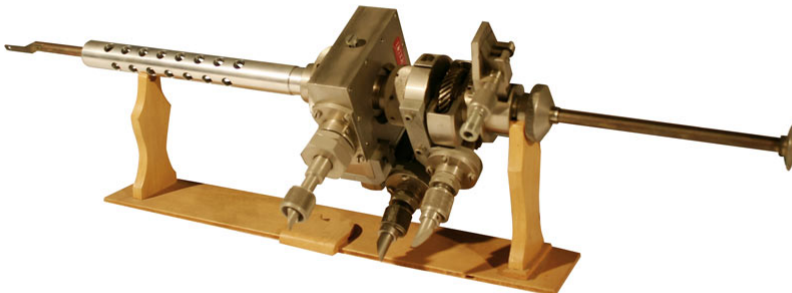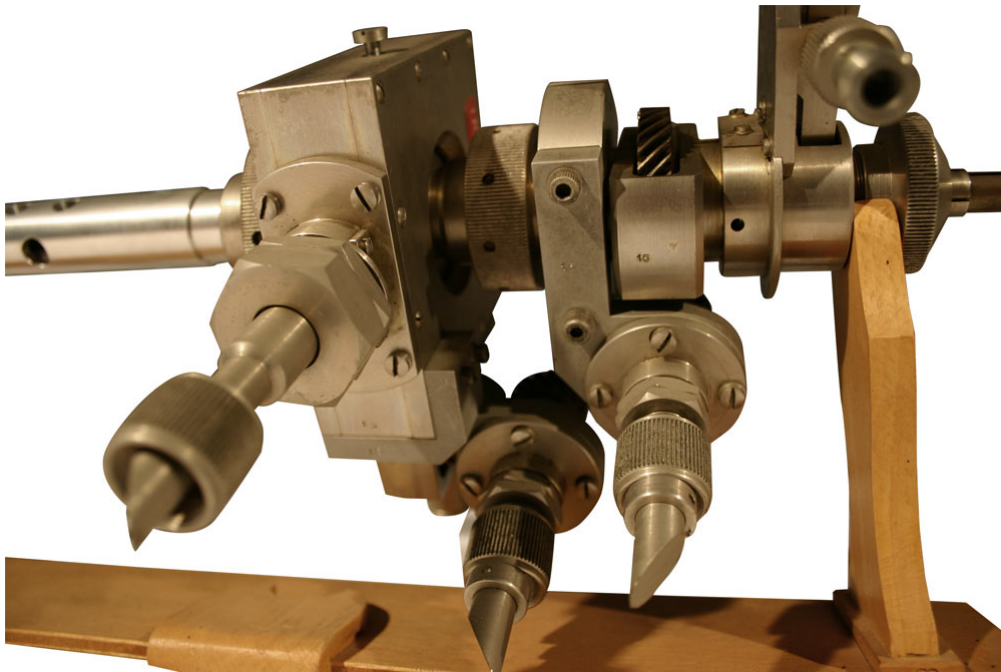

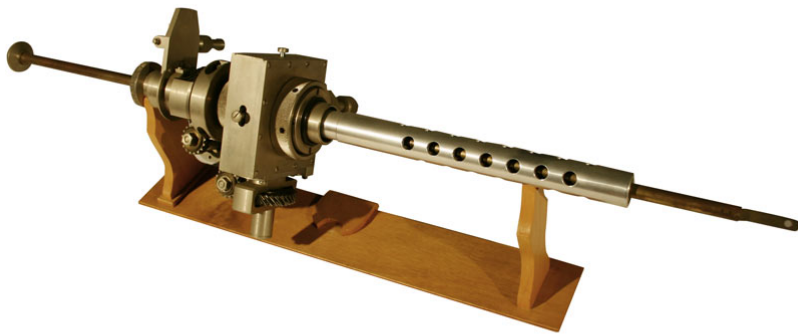

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Porte-diaphragme centrable (Laboratoire d'Optique Electronique), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=7315>, consulté le 2026-07-25