



me opta

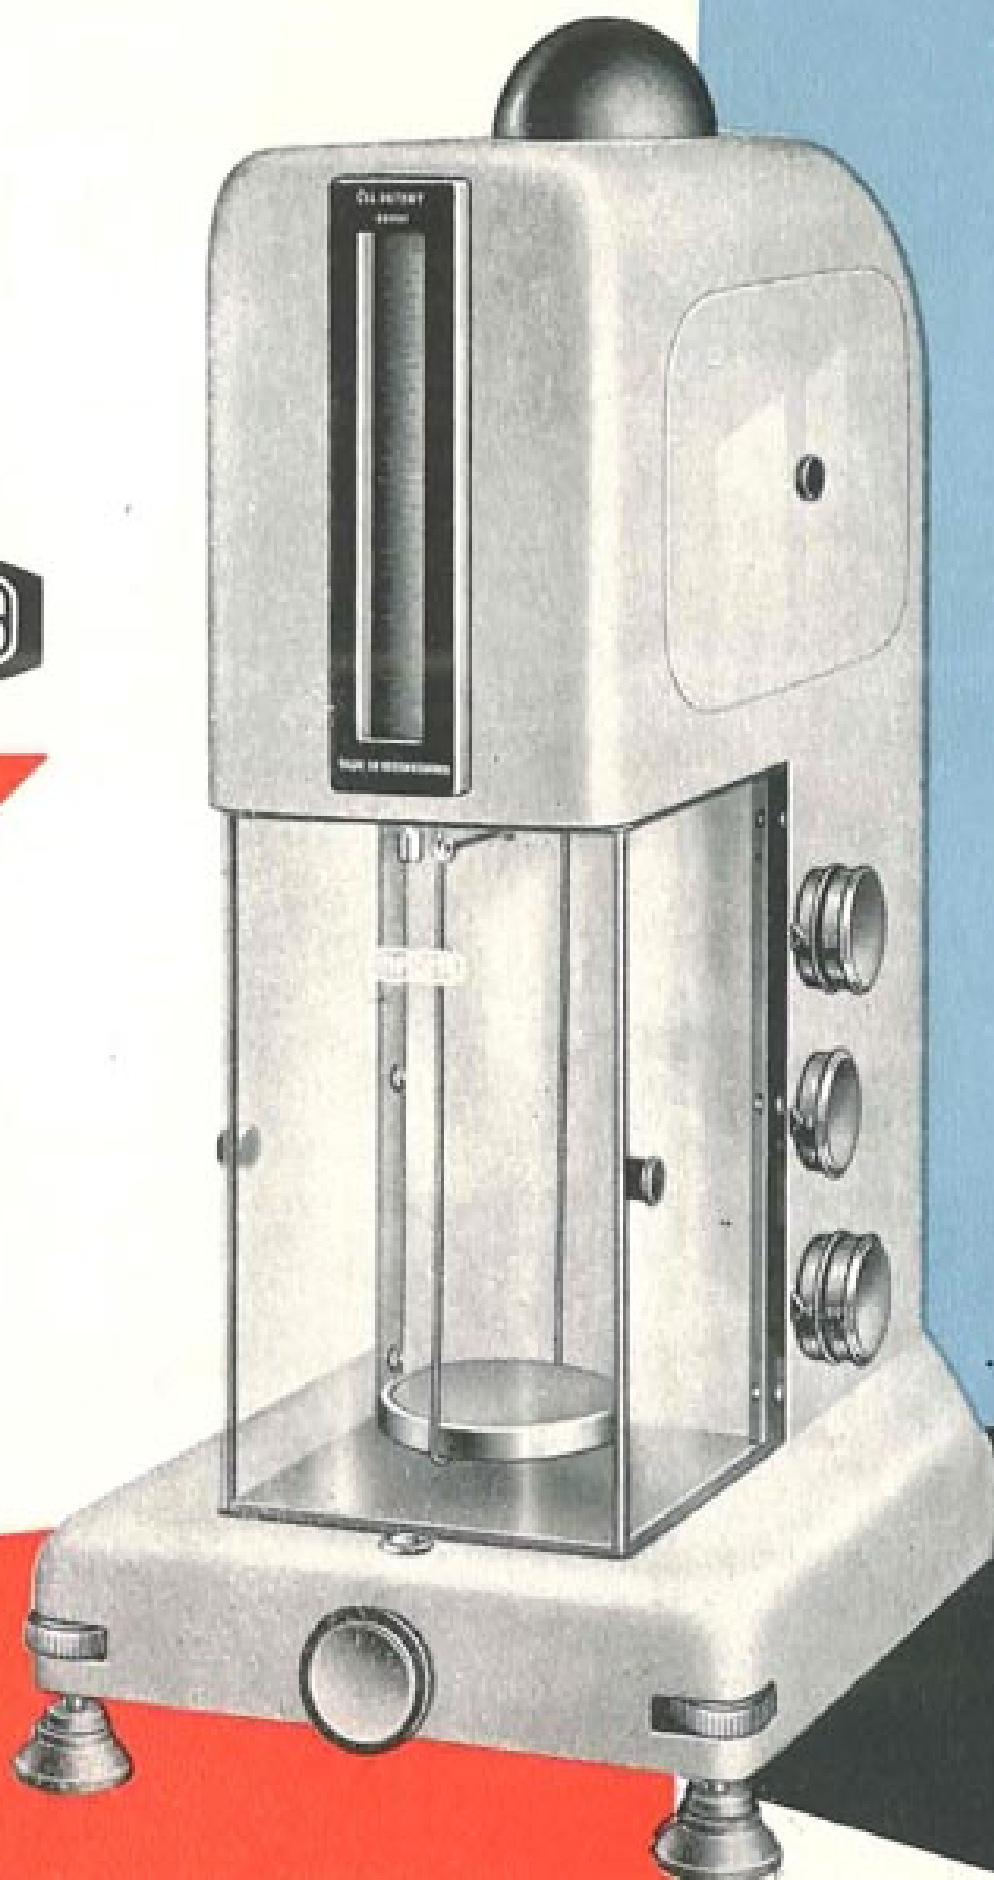

BALANCE ANALYTIQUE A 3/100 ET A 3/200
TYPE MEOPTA 165 01-02

Bec Brunner
pour Butane
25 / 36 L
Au L

me opta

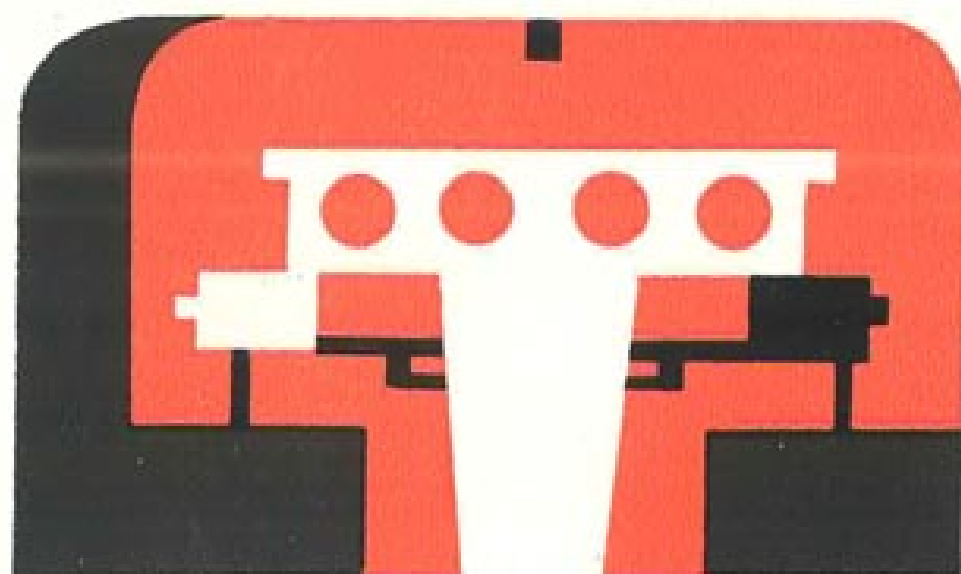

EMPLOI — Balance de très haute précision faisant sa preuve surtout dans les laboratoires industriels, les instituts de recherche et partout où l'on exige un travail très rapide.

DESCRIPTION — La balance, renfermée dans une cage en fonte légère solidement vernie, est pourvue d'un amortissement à air immobilisant les oscillations du fléau. Tous les poids jusqu'à la charge maximum sont posés mécaniquement. Une échelle de projection, prévue au centre de la partie supérieure de la cage, permet la lecture facile des charges inférieures à 10 mgrs. Les suspensions sont de construction compensée, les couteaux, les coussinets et toutes les parties de contact du fléau sont en agate. L'arrangement des portes latérales

rend très aisé l'accès aux plateaux. La position horizontale de la balance est réglée à l'aide de vis calantes pourvues de cales amortisseuses.

La source d'éclairage du système de projection est alimentée par le courant du réseau à l'aide d'un transformateur réglable de 120 V/220 V/6 V.

AVANTAGES — Lecture directe des charges jusqu'à 10 mgrs. Possibilité de poser les poids jusqu'à 200 grs au moyen de boutons de commande prévus à l'extérieur de la cage. L'indication optique permet de supprimer l'emploi de l'aiguille indicatrice, ce qui abaisse de manière remarquable la masse d'inertie du fléau. L'arrangement de la source lumineuse du système optique située au plus haut point de la cage protège le fléau contre l'influence de la température.

INDICATIONS TECHNIQUES

Type	A 3/100	A 3/200
Portée	100 grs	200 grs
Sensibilité	0,01 mgrs	0,1 mgrs
Diamètre du plateau	60 mm	75 mm
Longueur de l'étrier	170 mm	170 mm
Poids de l'appareil	14 kgs	14 kgs

Toutes modifications de construction, de matériau et d'équipement réservées

Imprimé en Tchécoslovaquie

KO 41575 f - 6105 —
Grafia 01 - 193/61

BALANCE SEMI - MICRO - ANALYTIQUE

MEOPTA SMA

Balance pour pesées de haute précision d'une portée de 100 gr et d'une sensibilité de 0,01 mg.

DESCRIPTION. — Cage bois vitrée avec portes latérales montée sur socle en métal léger. Amortisseur à air et addition automatique des fractions du gramme de 5 à 995 mg. Echelle de lecture située au milieu du socle et permettant la lecture des valeurs inférieures à 5 mg. Eclairage de l'échelle par système optique. Couteaux, cuvettes et tous les points d'appui sont en agate.

AVANTAGES. — Lecture directe par projection et addition automatique des fractions du gramme. Stabilisation rapide du fléau par amortisseur à air. Grande précision et grande sensibilité de la balance.


— PRIX DE VENTE

TRÉBUCHETS MEOPTA T¹

Les Trébuchets MEOPTA T¹ ont une sensibilité de 2 à 5 mg suivant le type.

Type T ¹ /100, portée.....	100 grammes
Type T ¹ /250, »	250 »
Type T ¹ /500, »	500 »


Boîte de poids de précision, description et prix sur demande.

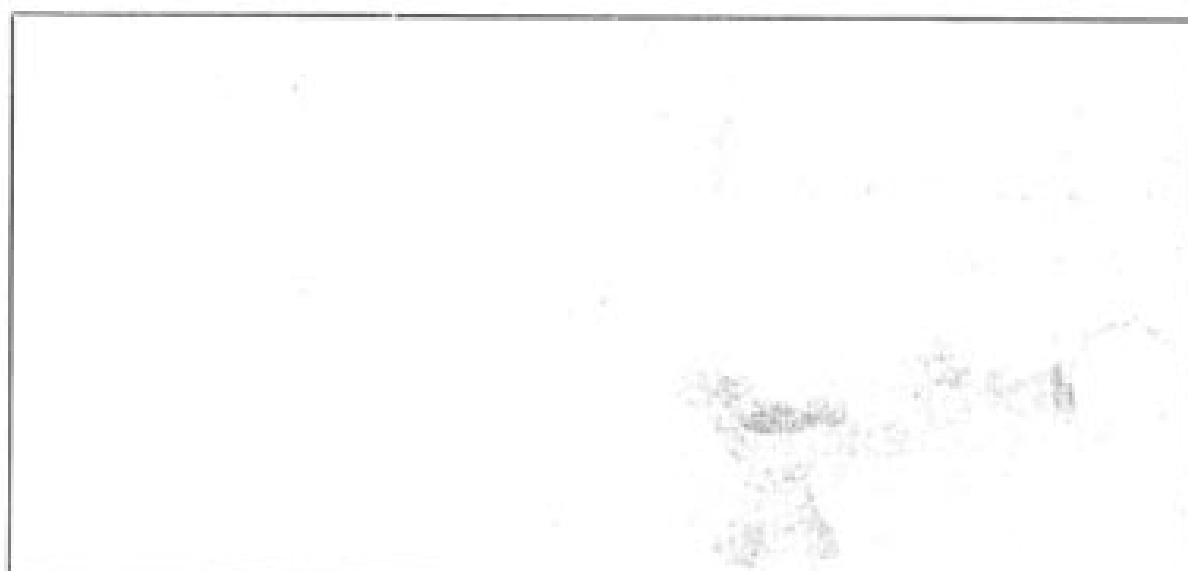

Distributeur pour la France : E^{IS} SUBRA, 14, rue Ozenne, Toulouse

BALANCE D'ANALYSE A³ MEOPTA

PRAGUE · TCHÉCOSLOVAQUIE

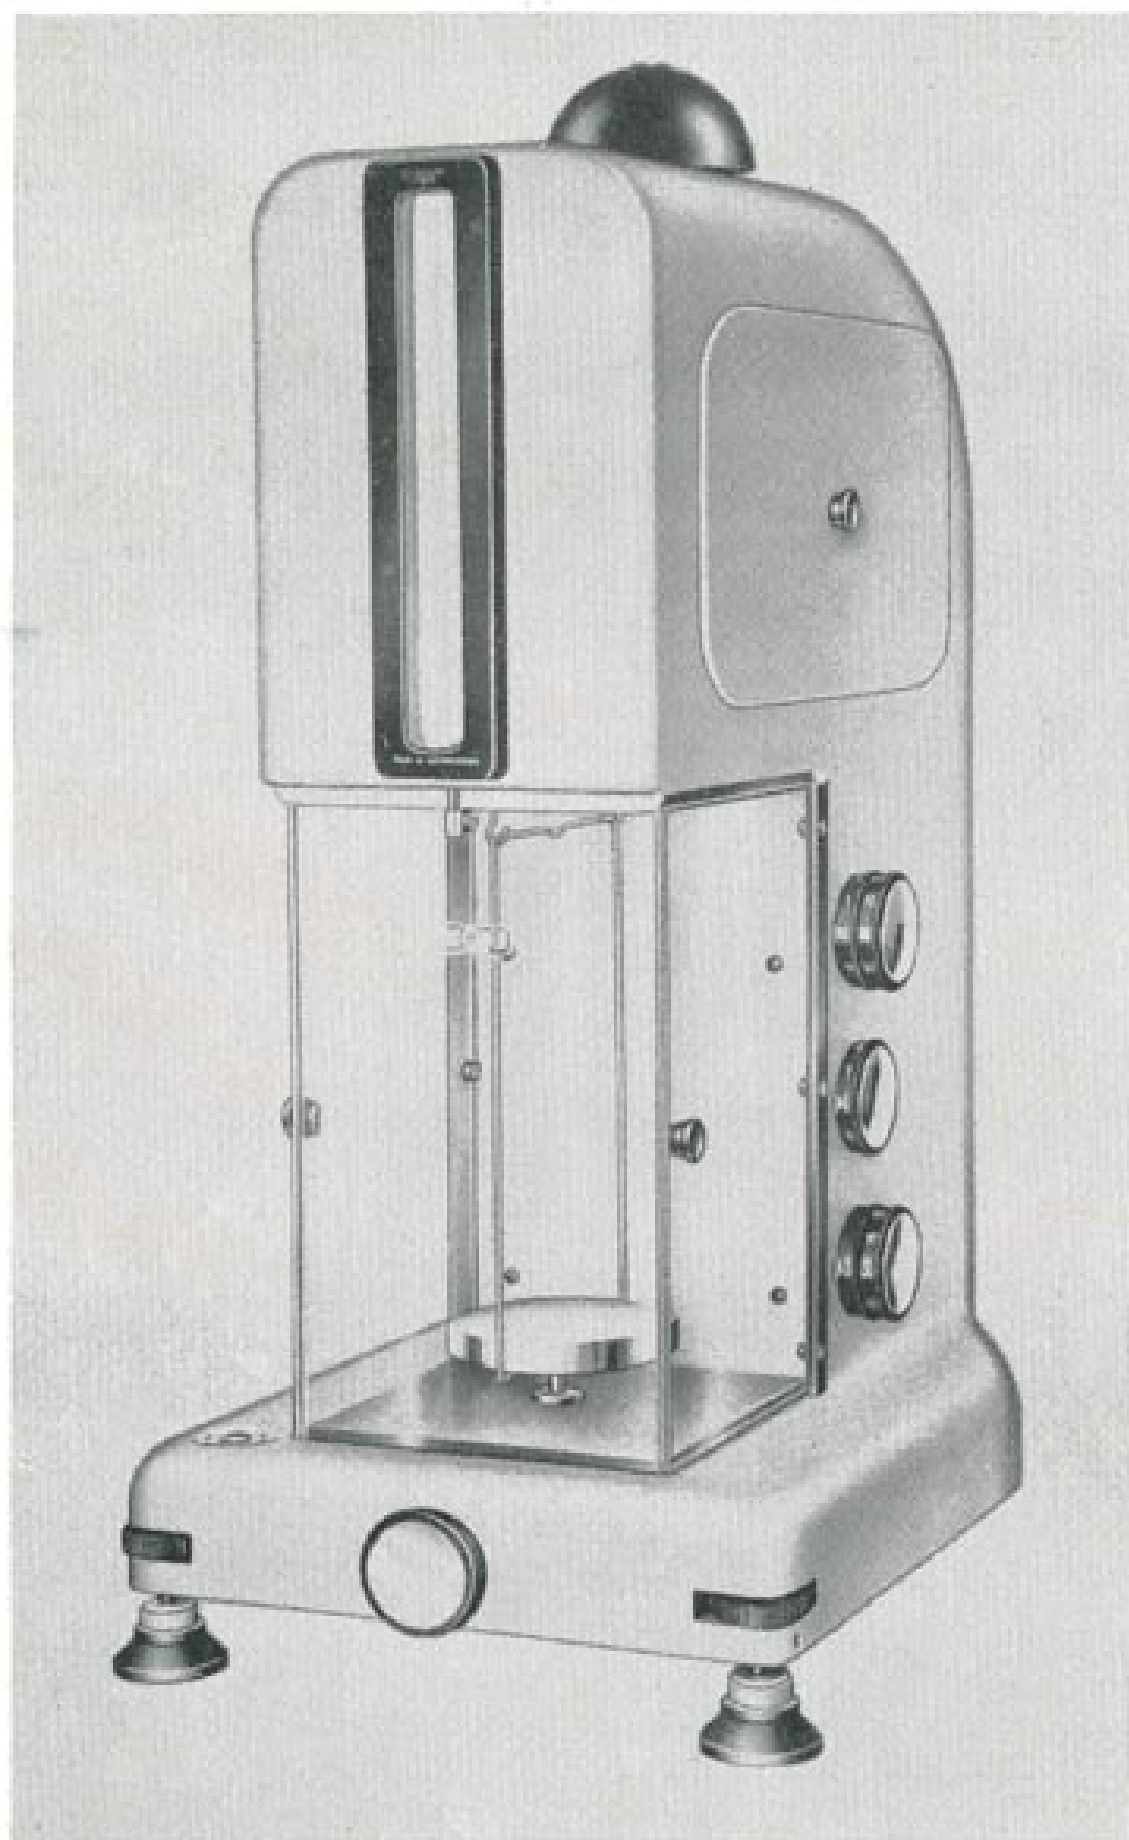

PORTÉE : 200 gr · SENSIBILITÉ : 0,1 mg

La Balance A³ est une balance **monoplateau** à amortisseur à air, elle est munie d'une mise de poids automatique de 10 mg à 200 gr. La déviation du fléau est transmise en ± 100 divisions, chaque division représente un dixième de milligramme.

Les couteaux, les sièges, les supports du fléau et des étriers sont en agate.

Elle est destinée aux pesées très précises dans les laboratoires où on exige surtout un travail sûr et rapide.

PRIX DE VENTE :

1.980 NF

T. T. G.