





HARTMANN & BRAUN & FRANKFURT A.M.

Modèles spéciaux

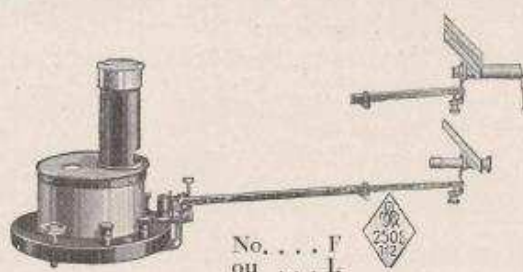

No. 346

No.	Objet	Peut se faire pour	Suppl. de poids kg	Plus-value RM
. . . . h (par ex. 155 Bh)	Galvanomètre à miroir concave au lieu d'un miroir plan, pour permettre les lectures au moyen de l'index lumineux (v. p. 14). L'échelle et la lampe étant chacune à 1,5 m. env. du miroir	tous les galvanomètres des pages 8 et 9	—	9
• . . . a (par ex. 150 a)	Galvanomètre à condenseur rapporté en avant pour permettre aussi malgré le miroir plan les lectures au moyen de l'index lumineux (v. p. 14 et 15). L'échelle et la lampe étant chacune à 1,5 m. env. du miroir	tous les galvanomètres des pages 8 et 9, sauf 591	0,03	9
• 591 a	Galvanomètre scolaire 591 à condenseur latéral (distance focale 20 cm), pour permettre aussi malgré le miroir plan les lectures au moyen de l'index lumineux (v. p. 6 et 15)	Galvanomètre scolaire 591	0,05	20
• . . . p (par ex. 151 p)	Galvanomètre à prisme rapporté en avant , pour dévier le rayon lumineux vers le bas (v. p. 14)	tous les galvanomètres pages 8 et 9, sauf 591	0,08	45
591 s	Galvanomètre 591, à miroir incliné rapporté en avant pour dévier le rayon lumineux vers le bas (v. p. 15)	Galvanomètre scolaire 591	0,2	60
• . . . F (par ex. 155 BF)	Galvanomètre à lunette de lecture et échelle rapportées (v. fig. ci-dessus). Distance de l'échelle dans la position d'extension du bras env. $\frac{1}{2}$ m. Le bras replié peut être relevé	tous les galvanomètres des pages 8 et 9, sauf 591	0,5	120
• . . . L (par ex. 155 BL)	Galvanomètre à condenseur et à lanterne de lecture très lumineuse, montée sur bras articulé et échelle translucide en cellon	"	0,6	155
• 305 i	Pieds en ébonite pour le montage des galvanomètres		0,02	la pièce 1
• 346	Socle de galvanomètre avec dispositif antivibratoire (v. fig. ci-dessus), d'après le Prof. Bestelmeyer	tous les galvanomètres des pages 8 et 9, sauf 591	2,2	180
347	Suspension de galvanomètre avec dispositif antivibratoire , d'après Julius	tous les galvanomètres des pages 8 et 9	13	210
	Coffret de transport pour galvanomètres à miroir et à cadre mobile 150 à 176 ou 150 F à 176 F			102

• En magasin – Sauf vente