

DESSICCATEUR

FICHE N° 8882

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :

Description


Le dessiccateur est en verre, de forme cylindrique dont le fond rétréci permet de déposer les sels dessiccateurs (silicagel). Un disque de porcelaine perforé est placé au dessus des sels dessiccateurs et permet de déposer les échantillons. Les perforations permettent les échanges entre les cristaux de sels et le compartiment supérieur.

Un couvercle ferme le dessiccateur.

Utilisation

Après dessiccation à 105°C pendant 24h à l'étuve, l'extrait sec est placé dans ce récipient pour être refroidi tout en restant dans une atmosphère sèche.



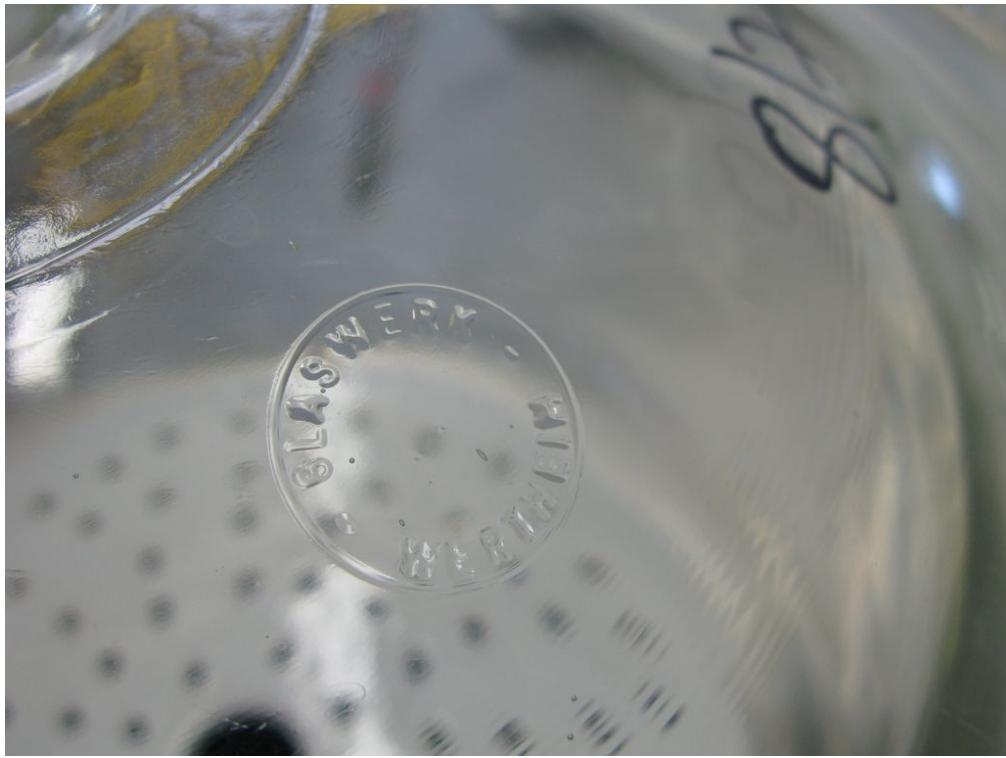



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Dessiccateur (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13698>, consulté le 2026-07-26