

MONOCHROMATEUR

FICHE N° 3458

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Physique

Sous-domaines : Optique

Organisme : Pyla

Ville : Talence

Modèle :


Matériaux : Verre, Métal



Description


Cette installation réalisée sur place se compose de plusieurs éléments optiques, permettant de diffracter le faisceau, d'un capteur de signal lumineux. Celui-ci peut se régler en fonction de la longueur d'onde de sortie à étudier. Il est relié à un multimètre qui témoigne de la valeur du signal lumineux.



Utilisation

Ce monochromateur sert à mesurer le spectre de Diodes électroluminescentes. Il est utilisé pour la formation d'étudiants de licence pro et master.

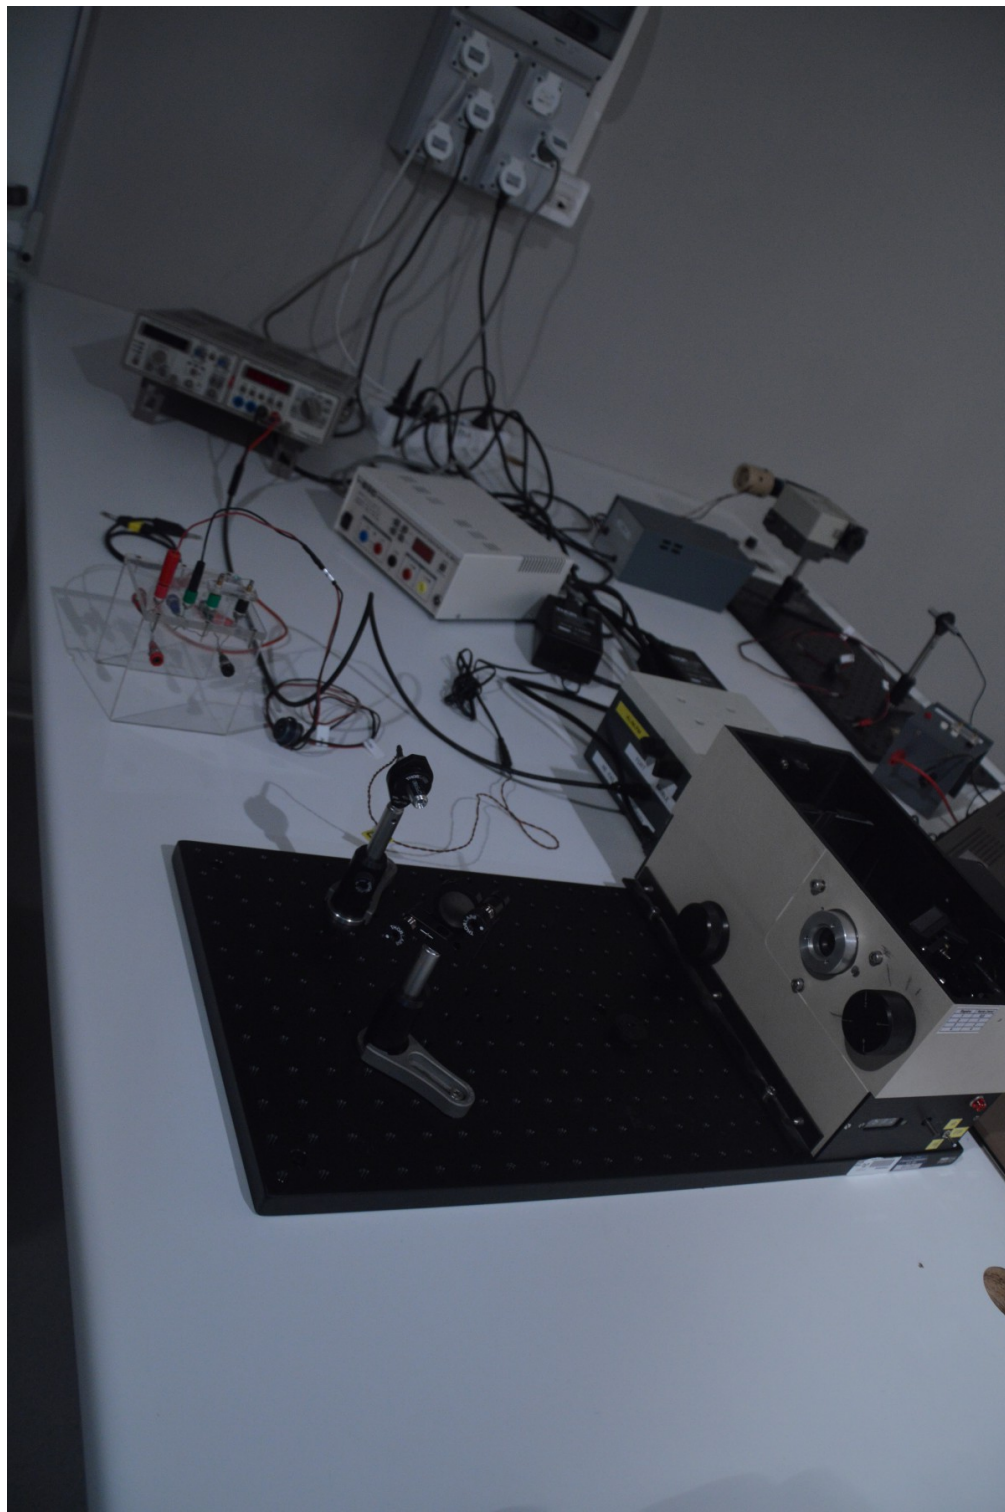

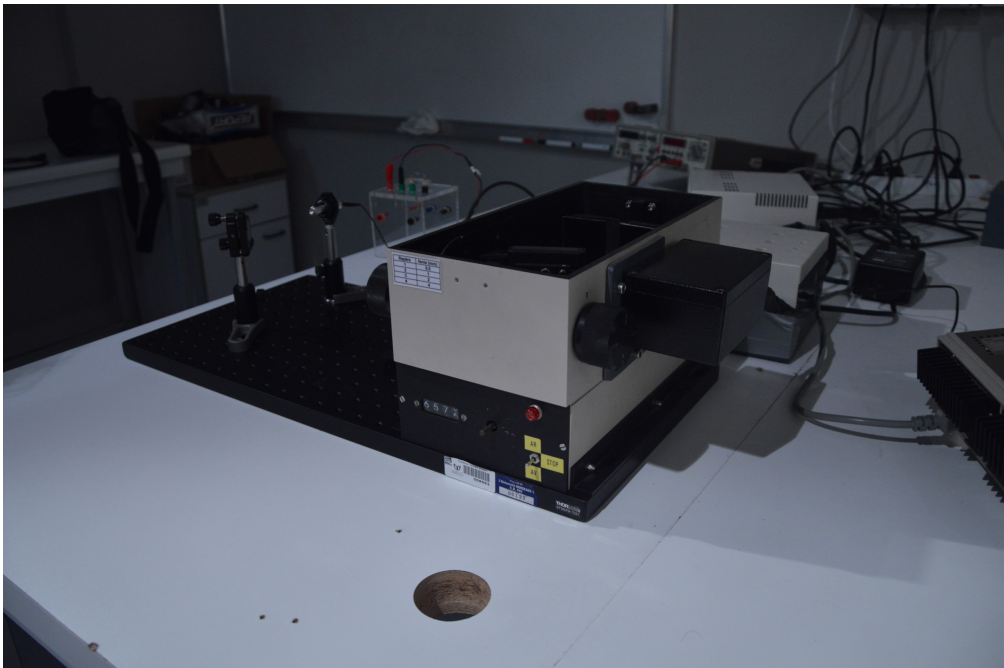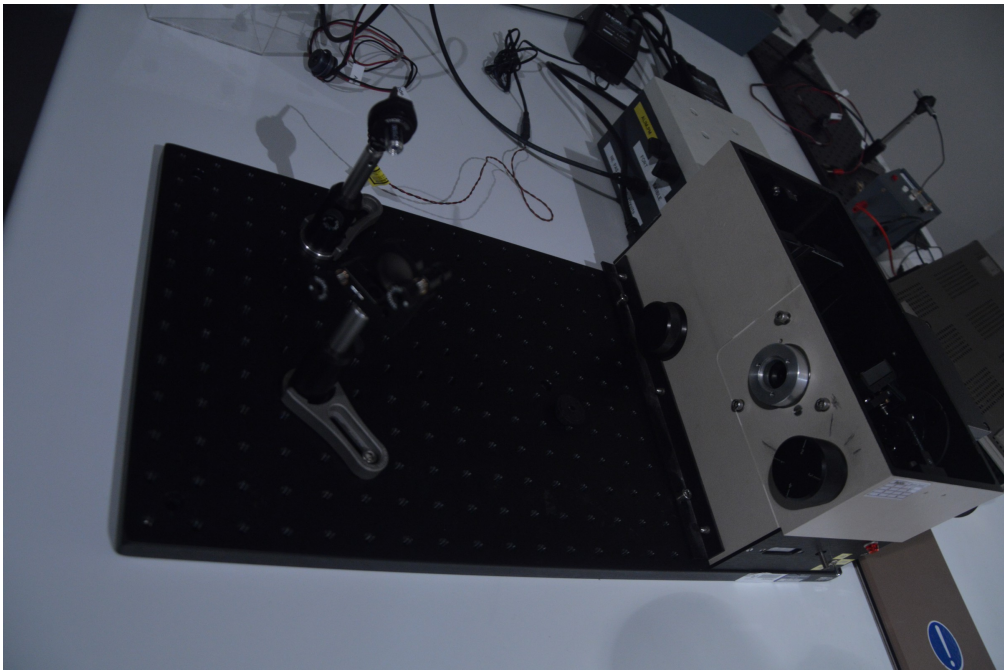

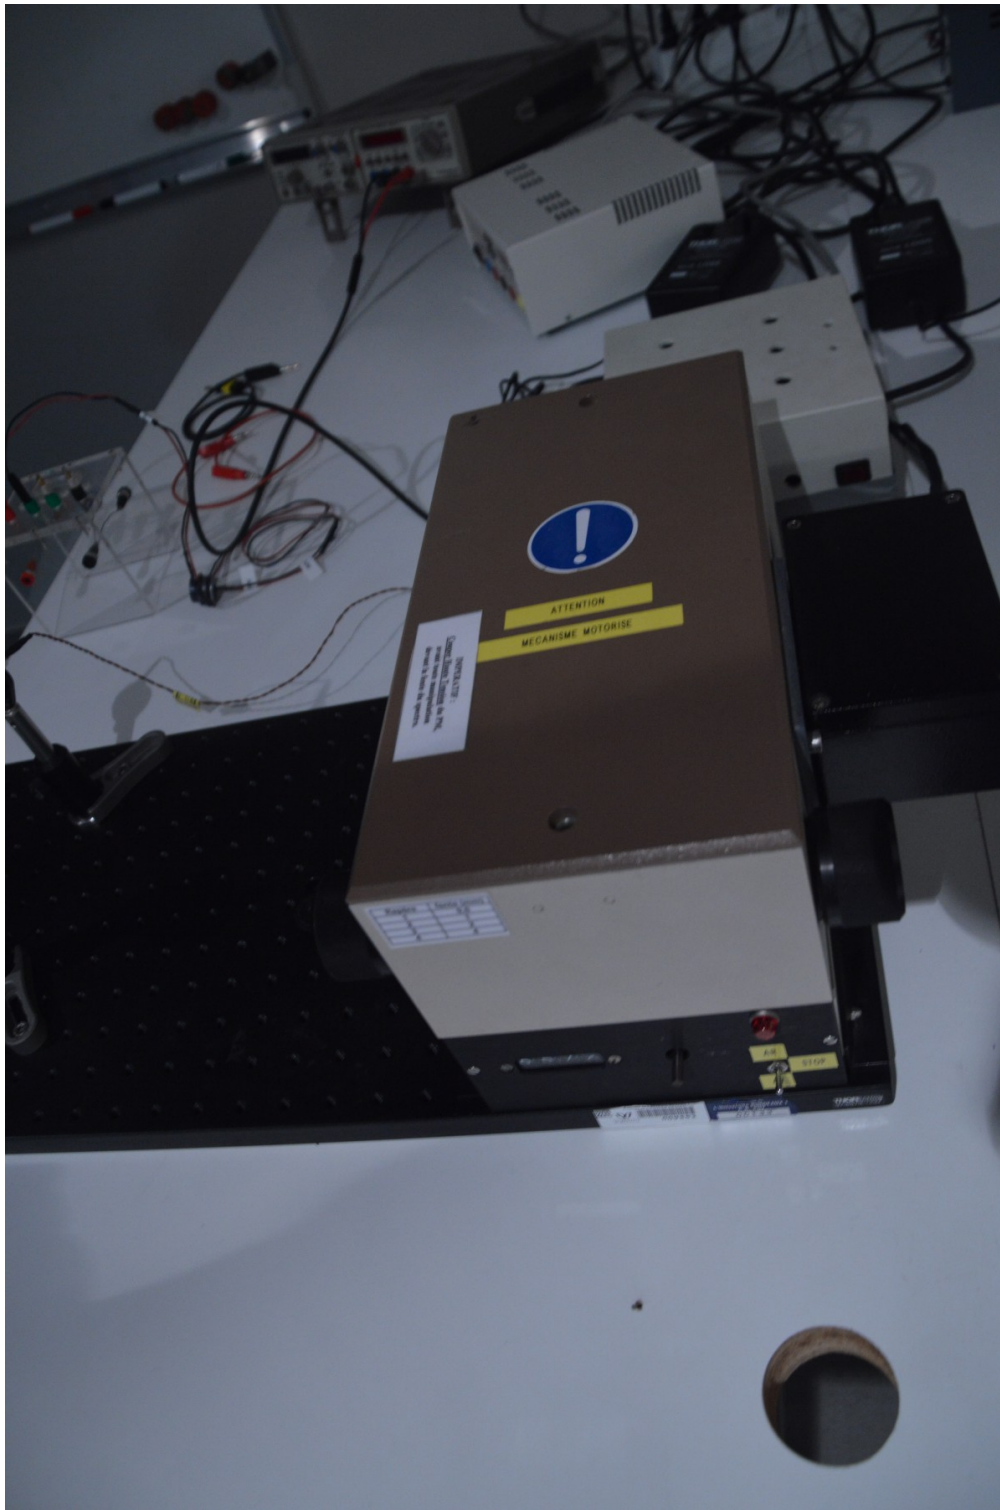

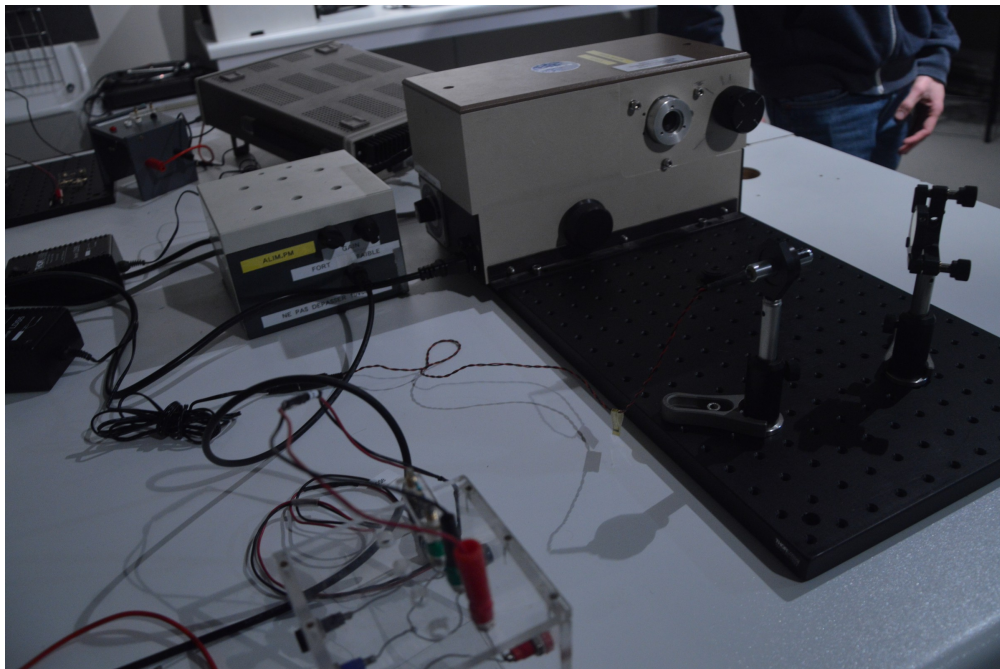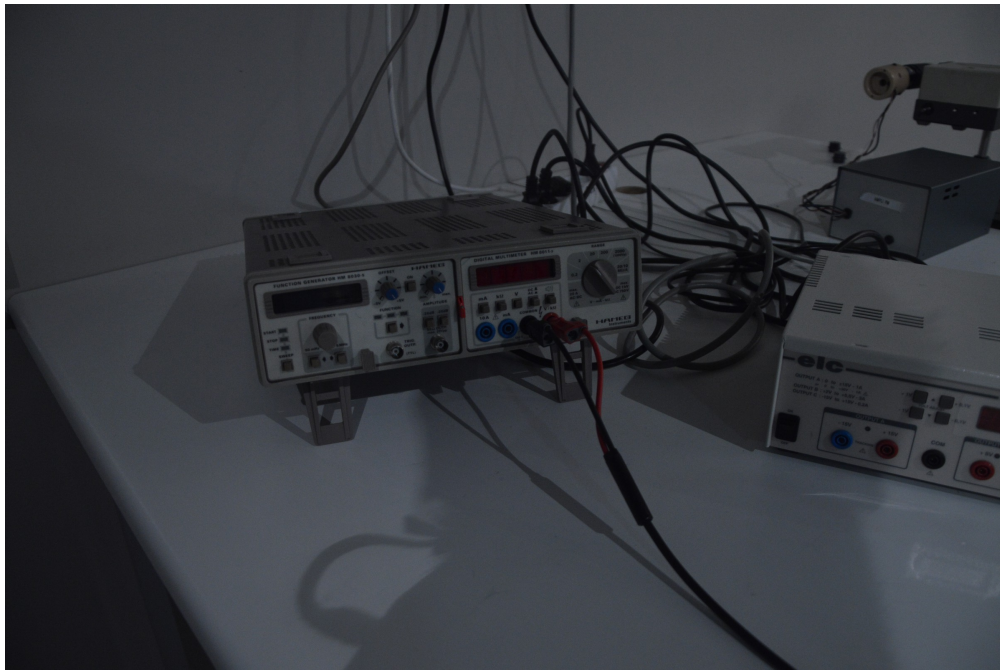

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Monochromateur (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23080>, consulté le 2026-07-30