

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

ACCESSOIRE PERFORATEUR DE BANDE PILOTE T 1600

FICHE N° 9461

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : International Business Machines Corp.

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Ordinateurs

Organisme : ACONIT

Ville : Paris (Paris)

Modèle : T 1600

Matériaux : Métal, Plastique



Description

L'outil IBM T1600 est un perforateur manuel de bande pilote d'imprimante rapide à tambour. La bande de papier ou de mylar à perforer est positionnée par les deux ergots, situés sur les deux glissières latérales, qui entrent dans les trous d'entraînement situés au centre de la bande. Le choix d'un des huit canaux devant recevoir la perforation se fait par positionnement de l'index sur la glissière supérieure. La perforation s'effectue par appui sur le levier central.

Utilisation

La bande une fois perforée est collée aux deux bouts pour former un anneau circulaire dont le périmètre est proportionnel à la longueur d'un feuillet de listing d'impression en continu. Chaque canal de la bande correspond à un type de saut déclenché à la lecture optique du trou : saut de n lignes, de telle ligne à telle ligne... Ces sauts sont commandés par le programme de traitement.



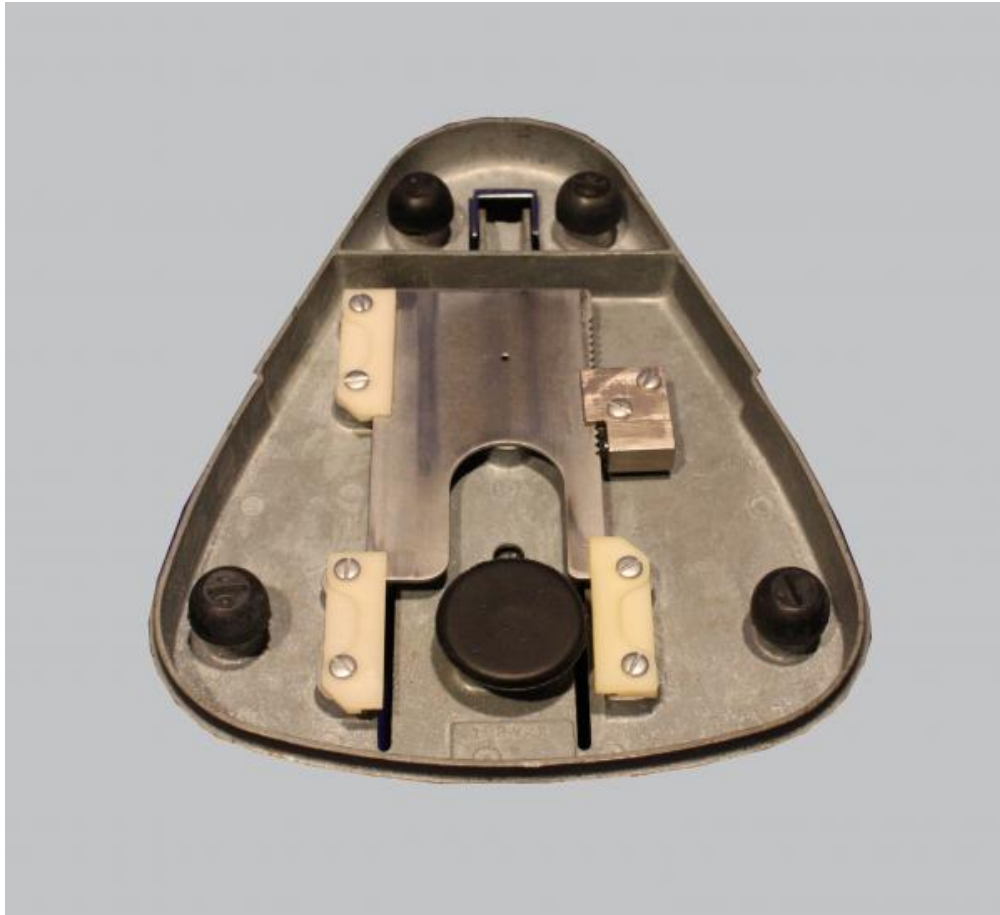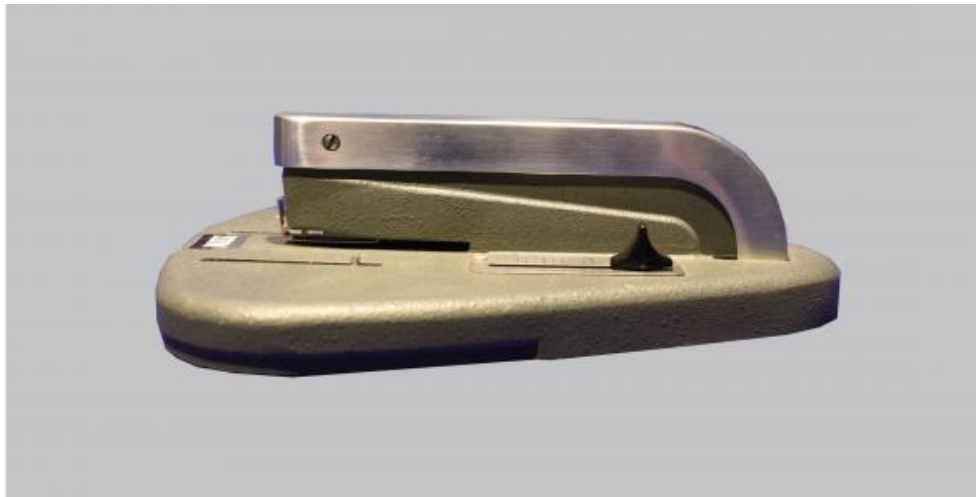

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Accessoire Perforateur de bande pilote T 1600 (International Business Machines Corp.), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=27446>, consulté le 2026-07-26