

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

ALAMBIC

FICHE N° 18669

Période de fabrication : -

Fabricant : Maison Salleron-Dujardin

Domaines : Agronomie

Sous-domaines : Viticulture

Organisme : Musée de la vigne et du vin de Basse Auvergne

Ville : Aubière

Modèle :

Matériaux : Caoutchouc, Verre, Laiton

Description

Utilisation

L'alambic permet le contrôle du degré alcoolique d'un vin.













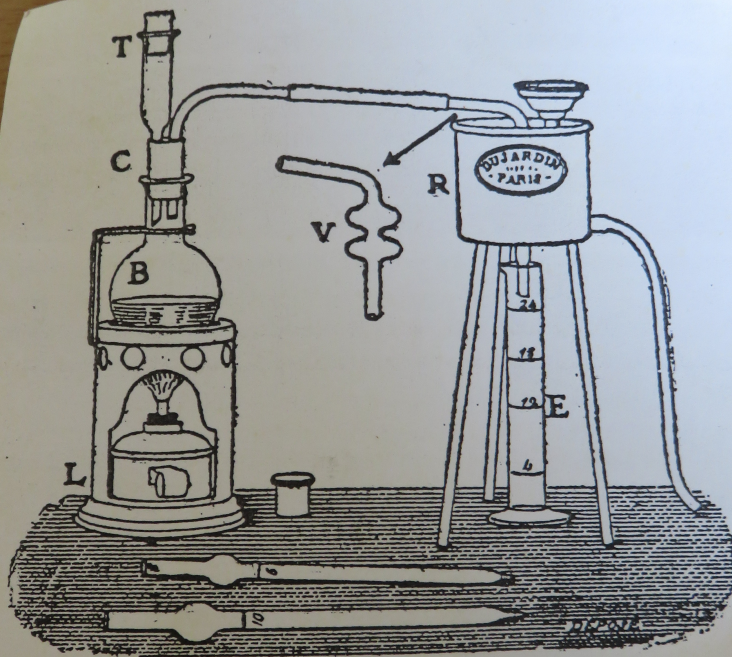

— APPAREIL POUR LE DOSAGE RAPIDE
DE L'ACIDITÉ VOLATILE DES VINS.

B, ballon. — T, tube à entonnoir. — C, bouchon
de caoutchouc à deux trous. — L, lampe à alcool.
— R, réfrigérant à tube V à deux lentilles en
verre. — E, éprouvette graduée.

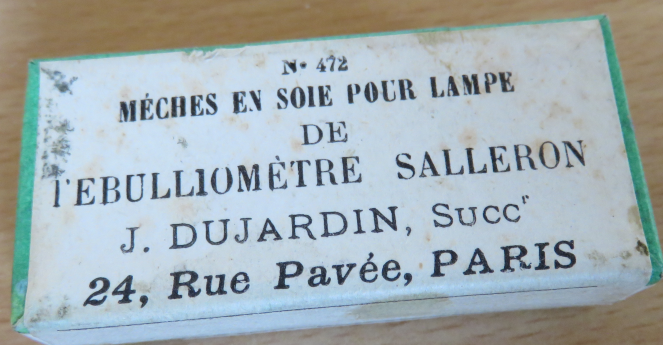



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Alambic (Maison Salleron-Dujardin),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=29200>, consulté le 2026-07-25